

## Лампа сигнальная HN-Light

### Описание:


- Использование в системах автоматизации ворот, шлагбаумов, барьеров и тп.
- Поставляется в двух вариантах: прозрачный и жёлтый плафон.
- Два режима работы: мигание и постоянное свечение.
- Различные варианты крепления.



### Спецификация:

Рабочее напряжение	12В-265В (AC/DC)
Мощность потребления	<3 В
Частота вспышек	1Гц
Степень защиты	IP54
Рабочая температура	-30°C~+60°C
Габаритные размеры	153x117x48 мм

### Установка:

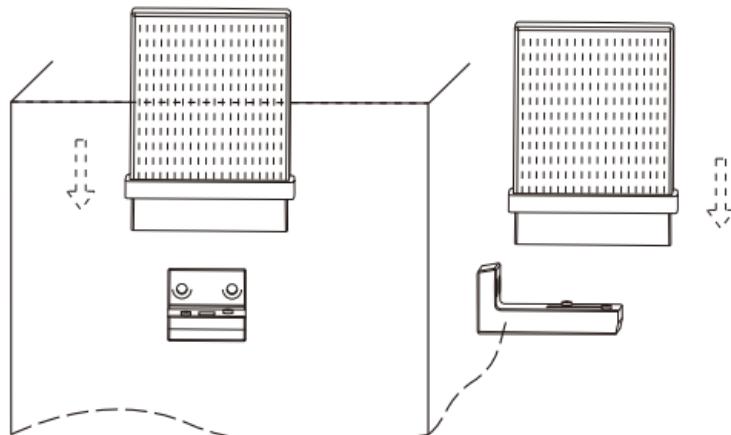


Можно установить на передней или торцевой стороне стены




Зафиксируйте  
кронштейн на стене с  
помощью саморезов



Закрепите нижнюю  
часть корпуса на  
кронштейне с  
помощью винтов



Закрепите плафон на  
нижнюю часть  
корпуса с помощью  
винтов

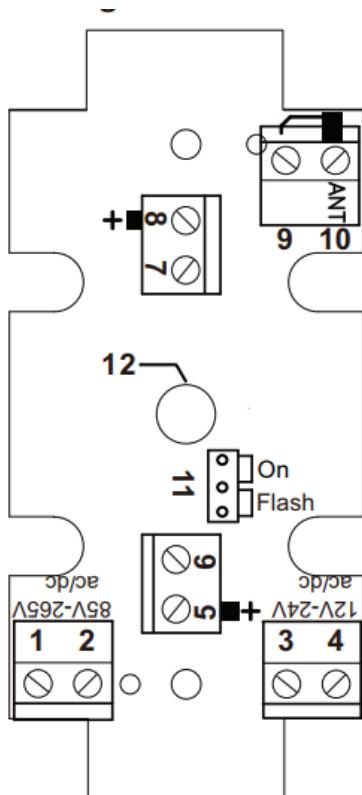**Подключение:**

№	Описание
1-2	Питание 85В–265В (AC/DC).
3-4	Питание 12В–24В (AC/DC).
5-6&7-8	Съемный светодиод (при установке соблюдайте полярность).
9-10	Антенна
11	Перемычка для выбора режима (вспышки/постоянное
12	Отверстие под кабель

После подачи питания светодиод начнет мигать с частотой 1Гц (режим по умолчанию). Клемма «11» служит переключателем между режимами вспышек и постоянного свечения.

**Внимание! Все компоненты платы находятся под высоким напряжением. Всегда отключайте питание перед снятием крышки.**