

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
<i>Витая пара</i>	<i>Пассивные</i>	<i>Приемопередатчик</i>	<i>Одноканальные</i>	<i>Миниатюрные</i>	<i>AVT-TRX101HD</i>
Арт № AVT-TRX101HD	<i>Передача видеосигнала высокого разрешения (720p/1080p) в реальном масштабе времени по кабелям типа «витая пара»</i> AVT-TRX101HD – пассивный одноканальный миниатюрный приемопередатчик встроенный в BNC-разъем (BNC-male) для работы с любым типом кабеля "витая пара" Длина линии передачи: при активных приемниках - до 1150 м, при пассивных - до 300 м				
Дата изменения 30.05.16					




ОСОБЕННОСТИ

- Самый маленький в мире пассивный приемопередатчик видеосигнала 720p/1080p
- Совместим с активными приемниками и передатчиками

<p>Питание Не требует</p> <p>Режим передачи Вход - "видео" выходное сопротивление - 75 Ом выходное напряжение - 1 Vpp (черно-белый или цветной видеосигнал) Выход - "линия" Дифференц. выходное сопротивление - 75 Ом дифференц. выходное напряжение - 1 Vpp Ослабление синфазной помехи на частоте: 10 КГц - -20ДБ 10 МГц - -80ДБ 70 МГц - -95ДБ</p> <p>Режим приема Вход - "линия". дифференциальное входное сопротивление - 75 Ом дифференциальное входное напряжение - 1 Vpp Ослабление синфазной помехи на частоте: 10 КГц - -20ДБ 10 МГц - -80ДБ 70 МГц - -95ДБ</p> <p>Выход - "видео". выходное сопротивление - 75 Ом выходное напряжение - 1 Vpp (черно-белый или цветной видеосигнал)</p>	<p>Система. диапазон рабочих частот - 0 Гц – 70 МГц видео формат – АHD, CVI, TVI кабель связи - UTP-5E, ТППЭп-0,5 или аналогичные</p> <p>Длина линии передачи при активных приемниках - АHD 1080p - до 750 метров, АHD 720p - до 1150 метров, TVI 1080p/720p - до 400 метров; при пассивных - АHD 1080p - до 250 метров, АHD 720p - до 300 метров, TVI 1080p/720p - до 200 метров</p> <p>Настройка <i>автоматическая:</i> подстройка симметрии с кабелем связи</p> <p>Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур -40°C +50°C Влажность (б/конд) не более 95% при +20°C</p> <p>Конструктив Встроен в BNC разъем (BNC – male) Габаритные размеры – Ø14,5x 30 мм Материал корпуса - оцинкованная латунь (BNC разъем) Вход/выход видео – BNC – male Выход /вход на линию - клеммы Масса – не более 20 г</p>
---	--

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
Витая пара	Пассивные	Приемопередатчик	Одноканальные	Миниатюрные	AVT-TRX101HD

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

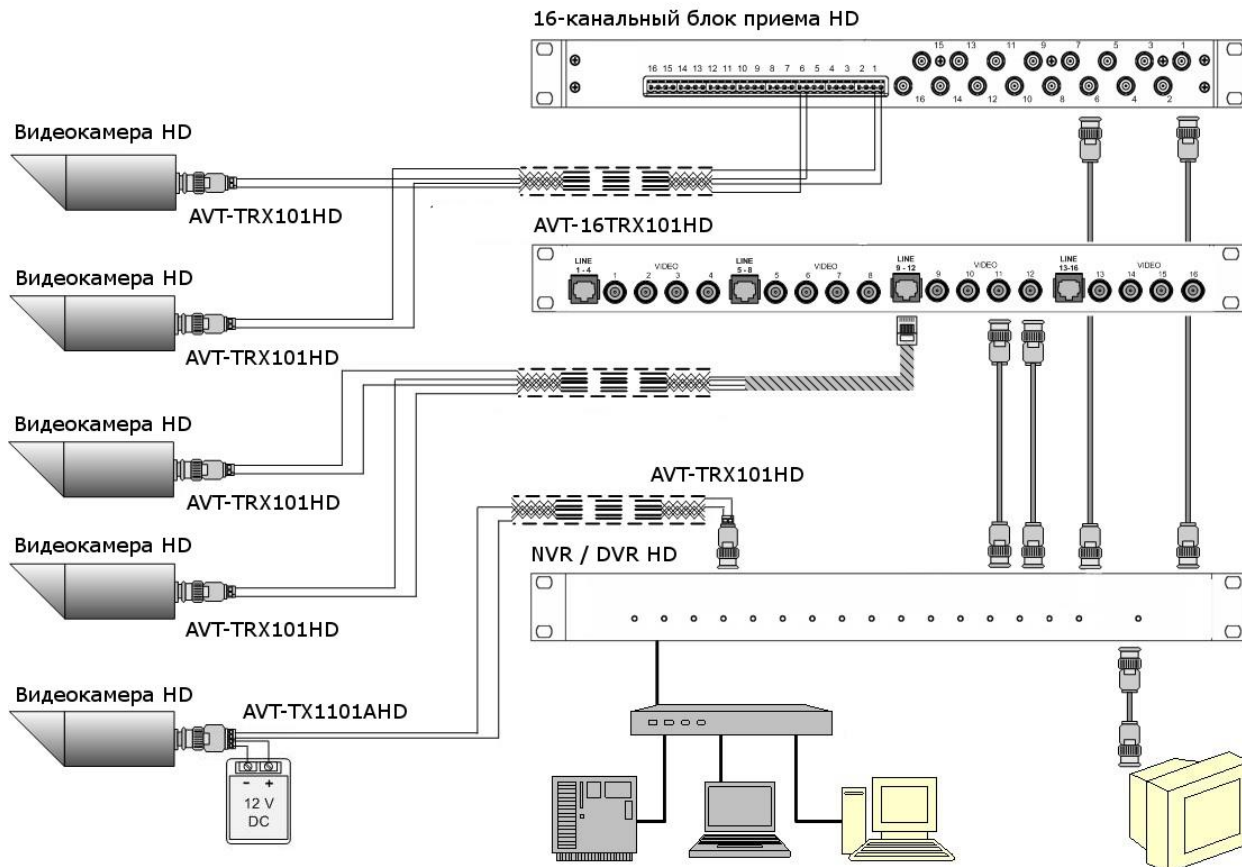

ЦОКОЛЕВКА РАЗЪЁМОВ

