

## Свидетельство о приемке и продаже.

Наружная панель JSB- V083

Серийный номер \_\_\_\_\_

Прошла выходной контроль и признана годной к эксплуатации 28.07.2009  
(штамп ОТК)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Торговая организация \_\_\_\_\_  
(штамп организации)

Дата установки \_\_\_\_\_

Монтажная организация \_\_\_\_\_  
(штамп организации)

## НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА

Для видеомониторов 4-х проводной серии Commax, Kocom

### Руководство по эксплуатации



Модель: JSB-V083

- вандалозащищенное исполнение;
- голосовая связь;
- скрытое видеонаблюдение;
- встроенная ИК подсветка;
- возможность подключения до 3х абонентов;
- дистанционное управление замком;
- возможность подсвечивания названий абонентов.

## СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ



### Технические характеристики.

Максимальная мощность динамика 0.5Вт.  
Полоса пропускания микрофонного усилителя 60...3000Гц.  
Разрешающая способность видеосистемы 400 ТВ лин.  
Чувствительность ПЗС матрицы 0.1 люкс  
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии 1м.  
Габаритные размеры 134x60x21  
Масса 0.3кг  
Диапазон рабочих температур -35...+50°C

### Установка, подключение и настройка JSB-V083.

JSB-V083 рекомендуется крепить к стене вблизи входной двери или непосредственно к входной двери. Панель выпускается настроенной и не требует дополнительной регулировки.


1. Проложить для каждого абонента 4-х проводный кабель сечением 0.2- 0.7мм<sup>2</sup> для соединения панели JSB-V083 с видеодомофоном. Если требуемая длина кабеля превышает 30 метров, то для передачи видеосигнала необходимо использовать экранированный кабель.

2. Подключить 4-х проводный кабель панели JSB-V083 к видеодомофону в соответствии с таблицей:

Контакт на мониторе		Цвет провода панели	Назначение сигнала
Commax	Kocom		
1	3	Желтый	Аудиоканал
2	2	Чёрный (Белый)	Общий
3	1	Красный (Коричневый)	+12В
4	4	Прозрачный (Зеленый)	Видеоканал

Количество полос на бирке кабеля соответствует номеру канала

3. При наличии электроуправляемого замка и использовании домофона Commax включить 2-х проводный **чёрно-белый** кабель панели JSB-V083 в цепь питания замка (полярность значения не имеет).

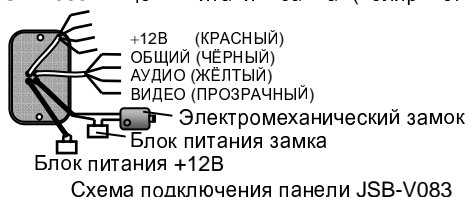

4. Проверить работоспособность системы. Разговор может вести только вызываемый абонент, при этом видеоизображение для остальных абонентов не отключается.

5. Для использования подсветки табличек с названиями (именами) абонентов подключить 2-х проводный **чёрно-красный** кабель к внешнему источнику постоянного напряжения 12В (красный провод +12В, чёрный – общий)

6. Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки. Рекомендуется рассверлить шлицы крепежных элементов и закрыть их заглушками, входящими в комплект поставки.

7. Установить на панель под съёмные стёкла таблички с названиями (именами) абонентов

### Комплект поставки.

Лицевая панель	1шт.
Заглушки	2шт.
Саморезы 5x50	2шт.
Дюбеля 8x50	2шт.
Инструкция	1шт.
Упаковка	1шт.

### Гарантийные обязательства.

- Предприятие-изготовитель гарантирует работу панели в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК).
- При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.
- Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились
  - механические, термические и химические повреждения корпуса;
  - электрический пробой входного каскада;
  - нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящем руководстве.

По вопросам гарантийного ремонта обращаться:

Москва, пр-т Мира, д.124, корп. 14, цокольный этаж, вход со двора (с правой стороны в торце здания)

т.+7 495 7887742 e-mail: service@jsbsystems.ru www.jsbsystems.ru

**Предприятие изготовитель: VOLIX Device LTD**

Россия, 214012 г.Смоленск, ул.Шевченко, 86.

e-mail: [volix@volix.ru](mailto:volix@volix.ru) http: [www.volix.ru](http://www.volix.ru)