

# ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ВИДЕОДОМОФОНА DHI-VT02211G-WP Паспорт

## Назначение, область применения и особенности


Вызывная панель видеодомофона предназначена для организации контроля доступа и двусторонней аудио и видео связи с посетителем при подключенной ответной части – одного или нескольких мониторов видеодомофона. Применяется в системах контроля доступа для обеспечения общественной безопасности, на объектах промышленности, коммерческого строительства, объектов торговли, здравоохранения и др.



## Технические характеристики

- Видеомодуль 1/2.8" 2MP CMOS HD камера (H-125°, V-72°, D-142°)
- WDR 120dB
- Основной поток: WVGA, 720P, D1, доп. поток: CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1
- SIP, P2P, IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, ONVIF
- Питание 12VDC, PoE(802.3af)/7W
- Минимальная освещенность 0 люкс (ИК подсветка)
- Интерфейс связи Ethernet 10M/100Mbps, Wi-Fi IEEE802.11b/g (опционально)
- Встроенный считыватель формата карт Mifare 13.56MHz
- До 10 000 карт
- Корпус из ударопрочного ABC пластика
- Температурный режим -30...+60°C
- Класс степени защиты оболочки IP65 (при дополнительной герметизации по контуру установки между стеной и панелью, а также кабельных вводов силикагелем)
- Накладной монтаж
- Габаритные размеры 150x100x24.8mm
- Вес 490g

## Конструкция, габаритные размеры

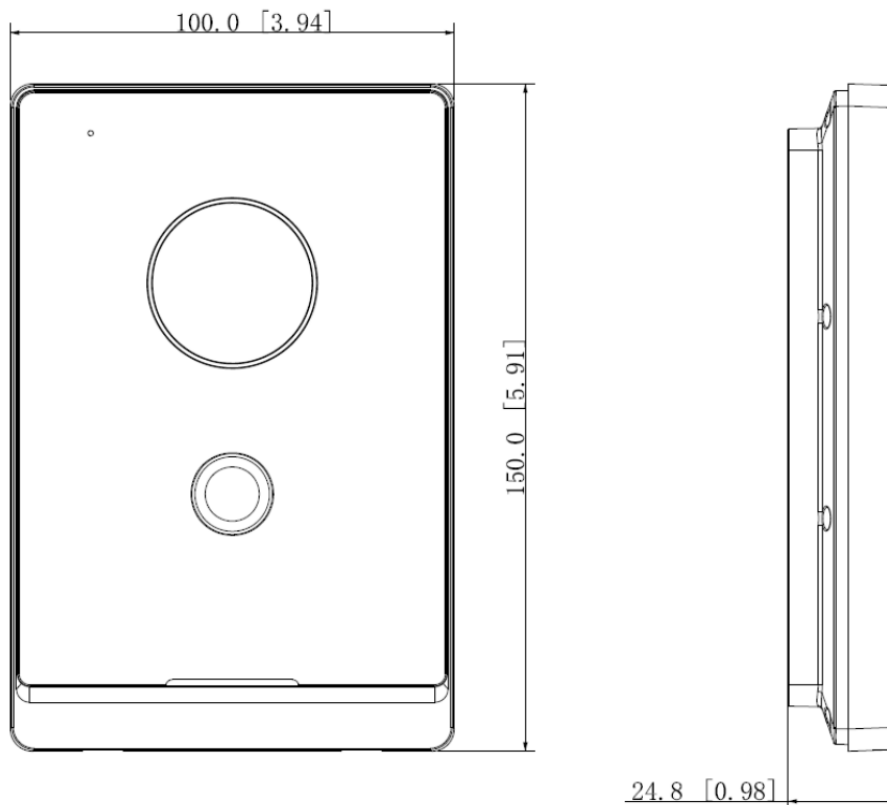

## Комплект поставки:

- Вызывная панель
- Монтажные аксессуары
- Паспорт

*Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без уведомления.*

### **Рекомендации по монтажу**

- Убедитесь, что условия окружающей среды соответствуют заводским спецификациям.
- Убедитесь, что устройство правильно закреплено на стенке или другой поверхности. Падение устройства может привести к его повреждению или выходу из строя.
- Используйте заводской адаптер питания, который соответствует стандарту безопасности и имеет параметры выходного сигнала, соответствующие спецификации устройства.
- Используйте устройство в сочетании с ИБП, если это возможно.
- Выключайте питание устройства перед подключением и отключением аксессуаров и периферийных устройств.
- Избегайте установки изделия вблизи от источников тепла, например, радиаторов отопления и т.п.
- Не допускайте установку изделия и прокладку линий связи вблизи потенциальных источников электромагнитных помех, например, телевизора, микроволновой печи, силовых линий и т.п.
- Исключайте сильные перегибы соединительных проводов. Это может вызывать короткое замыкание и привести к выходу устройства из строя.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать корпус устройства. Это может привести к поражению электрическим током. Данная операция может выполняться только квалифицированным специалистом в условиях завода или сервисного центра.
- Работы по установке должны выполняться специально обученным персоналом.

### **Указания по эксплуатации и обслуживанию**

- Устройство является специализированным и эксплуатируется обученным персоналом в составе системы контроля доступа. Устройство не предназначено для использования в бытовых целях.
- Перед началом использования устройства изучите руководство по эксплуатации.
- Если продукт не работает должным образом, рекомендуется осуществить полный сброс и перепрограммирование в соответствии с руководством по эксплуатации. В случае, если данная операция не приведет к устранению неисправности, устройство подлежит отправке в сервисный центр для проведения диагностики и ремонта.
- Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей квалификации, может привести к некорректной работе, сбоям, а также выходу устройства из строя.
- Для очистки устройства от грязи и пыли не используйте химически активные и абразивные моющие средства. Используйте влажную фланелевую ветошь.

### **Правила и условия хранения**

Хранение вызывной панели допускается при температуре окружающего воздуха и влажности, которые соответствуют спецификации устройства. Панель в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортировки и хранения при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха, перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

### **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

**Изготовитель:** Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd. The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053.

**Импортер:** ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

***Дата производства:***

\_\_\_\_\_ 20\_\_г.  
(Месяц) (Год)

***Отметка о продаже***

\_\_\_\_\_  
(дата)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)