

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель охранно-пожарный речевой (громкоговоритель) серии «ТН-15» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

Оповещатель следует устанавливать на устойчивой горизонтальной плоскости или подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство.

Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 15 Вт

Номинальное напряжение -30 / 100 В

Частотный диапазон – 300 Гц – 8 кГц

Звуковое давление – 110 дБ

Габаритные размеры – 165x220x240 мм

Класс защиты – IP-65

Вес – 1,48 кг

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Цвет провода	Подключение
Красный	30 В
Синий	100 В
Чёрный	Общий

3.1 Крепление

2 отверстия диам. 8,5 мм расстояние между центрами отверстий 100 мм.

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольная, д.40А, литера Б

Тел: 8-800-707-65-06

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Модификация оповещателя «ТН-15»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.


9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

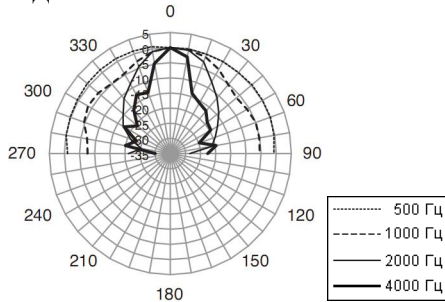

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -45 до +55°С.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;

- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.4.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель охранно-пожарный речевой 1 шт.

Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель «ТН-15» соответствует ТУ 4371-001-88310620-08.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04609.

Гарантийный срок хранения рупорного громкоговорителя - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
(громкоговоритель)**

«ТН-15»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»
390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б
Тел: : 8-800-707-65-06
e-mail: info@trombon.org
www.trombon.org



8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Модификация оповещателя «ТН-15»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ Г.

М.П.

Торгующей организации

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ (громкоговоритель)

«ТН-15»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель охранно-пожарный речевой (громкоговоритель) серии «ТН-15» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

Оповещатель следует устанавливать на устойчивой горизонтальной плоскости или подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство.

Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 15 Вт
Номинальное напряжение -30 / 100 В
Частотный диапазон – 300 Гц – 8 кГц
Звуковое давление – 110 дБ
Габаритные размеры – 165x220x240 мм
Класс защиты – IP-65
Вес – 1,48 кг

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Цвет провода	Подключение
Красный	30 В
Синий	100 В
Чёрный	Общий

3.1 Крепление

2 отверстия диам. 8,5 мм расстояние между центрами отверстий 100 мм.

4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

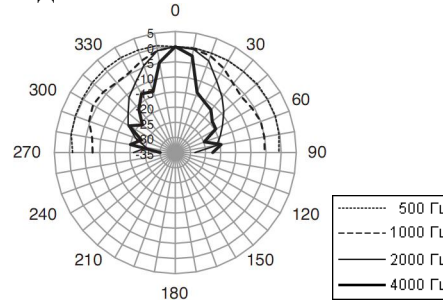

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -45 до +55°С.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;

- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.4.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель охранно-пожарный речевой 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель «ТН-15» соответствует ТУ 4371-001-88310620-08.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04609.

Гарантийный срок хранения рупорного громкоговорителя - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.