

# Руководство пользователя

Код: DH-IPC-HFW2231TP-ZS-

IP-КАМЕРА **DH-IPC-HFW2231TP-ZS-** 27135 - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - **MOTOZOOM** DANUA

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264 / H.265 что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 1920 x 1080 (1080p). Благодаря этому является идеальным решением для систем мониторинга, где требуется идентификация лиц или транспортных средств.

Применен объектив motozoom с фокусным расстоянием 2.7 ... 13.5 mm позволяет на дистанционную настройку угла обзора. Возможность питания PoE, согласно стандарту 802.3af делает устройство еще более универсальным и простым в установке. Совместимость камеры с интерфейсом ONVIF обеспечивает возможность применения ее в разных системах мониторинга IP, совместимых с этим интерфейсом независимо от производителя.

Камера соответствует классу плотности IP67.



Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Размер матрицы:	2.1 Мрх
Разрешение:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Мрх 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720p
Режимы работы:	Первичный и вторичный потоки могут быть в любой конфигурации Firmware 2.460.0000.0000.16.R, build: 2017-09-04 • Основной поток : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 • Дополнительный поток : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Объектив:	2.7 ... 13.5 mm - <b>Motozoom</b>
Угол обзора:	• 106 ° ... 29 ° (данные производителя) • 107 ° ... 28 ° (наши испытания)
Компрессия:	H.265 / H.264 / MJPEG
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	60 m
Тревожные входы / выходы:	—
Поток (bitrate):	• 12 ... 6400 kbps - H.265 • 32 ... 10240 kbps - H.264
Скорость передачи главного потока:	25 кадров в секунду - 1080p
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)

Сетевые протоколы:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS
Аудио:	—
WEB Server:	Встроенный, Соответствие NVR
Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись)
Макс. количество он-лайн пользователей:	20
ONVIF:	16.12
Доступ с мобильного телефона:	<p>Порт: 37777 или доступ через облако</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Бесплатное приложение , Android: Бесплатное приложение</li> <li>• iOS (iPhone): Бесплатное приложение , iOS (iPhone): Бесплатное приложение</li> </ul> <p>Существуют также платные версии мобильных приложений: gDMSS Plus, iDMSS Plus</p>
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	<p>rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0 - Основной поток</p> <p>rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1 - Дополнительный поток</p>
Интерфейс RS-485:	—
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Объектив мотозум</li> <li>• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения</li> <li>• 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении</li> <li>• ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения</li> <li>• BLC - компенсация встречной засветки (фон)</li> <li>• HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет)</li> <li>• ICR - Механический инфракрасный фильтр</li> <li>• AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения</li> <li>• Детектор движения - макс. 4 зоны</li> <li>• Зоны конфиденциальности - макс. 4</li> <li>• Автоматический баланс белого</li> <li>• Анализ IVS : превышение линии, вторжение</li> </ul>
Питание:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 1170 mA</li> </ul>
Потребляемая мощность:	< 14 W
Корпус:	Compact, Металлический
Цвет:	Белый
Класс плотности:	IP67
Рабочая температура:	-30 °C ... 60 °C

Поддерживаемые языки:	английский, польский
Вес:	0.85 kg
Размеры:	244 x 79 x 76 mm
Производитель/ Марка:	DAHUA

Вид спереди:




Вид снизу (корпус снят):



Вид сбоку:



Вид со стороны крепления:

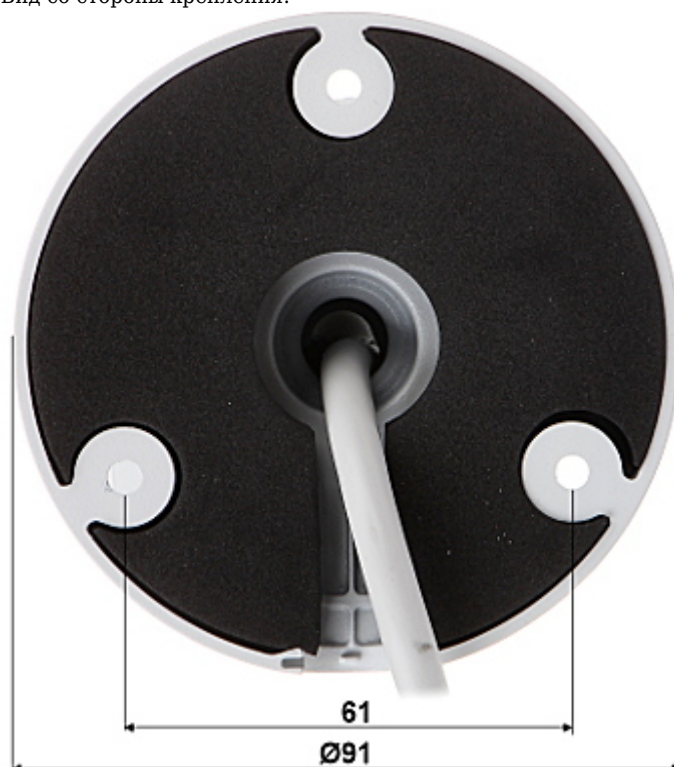

В комплекте:



Смотри возможности работы в облаке Lechange:

:

УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 310x155x145 mm	Упаковка: Karton	Вес брутто: 1.1 kg
--------------------------------------	------------------	--------------------