

ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ DH-SD49225XA-HNR

Паспорт

Назначение, область применения и особенности


Поворотная видеочамера предназначена для осуществления круглосуточного видеонаблюдения и передачи видеопотока на устройства отображения и хранения видеоинформации. Обладает расширенным динамическим диапазоном WDR (120dB), встроенной ИК-подсветкой 100м, функциями видеоаналитики, поддержкой технологии Starlight и встроенной грозозащитой 6kV. Применяется в системах видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности, на объектах промышленности, коммерческого строительства, объектов торговли, здравоохранения и др.



Технические характеристики

- Видеосенсор 1/2.8" 2MegaPixel STARVIS™ CMOS (1920x1080)
- Минимальная освещенность 0.005lux/F1.6 (цвет.), 0.0005lux/F1.6 (ч/б)
- Автоматический режим день/ночь (механический ИК-фильтр), интеллектуальная ИК-подсветка 100м
- Вариофокальный моторизированный объектив 4.8-120mm (62.8°-2.6° по горизонтали), F1.6-4.4, автодиафрагма, автофокус
- Расширенный динамический диапазон WDR (120dB), подавление шумов Ultra DNR, функции AWB, AGC, BLC, HLC
- Встроенная видеоаналитика: интеллектуальная охрана периметра, SMD Plus, классификация объектов, детекция лиц, пересечение линий, контроль области и вторжение в нее, анализ пропавших и оставленных вещей и др.
- Область интереса (ROI), до 4 зон; приватные зоны
- Функции электронной стабилизации изображения (EIS), антитуман, PFA
- Кодирование H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, основной поток 2Мр (1920x1080, 50к/с), дополнительные потоки D1 (25к/с) и 1080р (25к/с), управляемые частота кадров и полоса пропускания
- Битрейт H.265/H.264: 3К ~ 20480Kbps
- Скорость управления: до 240°/с (панорамирование) и 200°/с (наклон) в автоматическом режиме
- Диапазон управления: панорамирование 0°-360°, наклон -15°-90°, автопереворот 180°
- Поддержка карт памяти MicroSD, до 256GB
- 2 тревожных входа / 1 тревожный выход
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход, кодирование G.711a; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729
- Многопользовательский разноуровневый доступ с защитой паролем (одновременно до 19 пользователей)
- Совместимость ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI
- Мониторинг: WEB браузер или бесплатное ПО SmartPSS/DSS, клиент для iOS, Android
- Материал корпуса металл
- Электропитание 12VDC/PoE+ (802.3at), <22W
- Встроенная грозозащита до 6kV
- Рабочая температура -40...+70°C, влажность <95%
- Степень защиты IP66
- Габаритные размеры Ф160×295mm
- Масса 3kg
- Камера совместима с аксессуарами DH-PFB305W, DH-PFA111, DH-PFB300C, DH-PFA120, DH-PFA140, DH-PFB303S

Конструкция, габаритные размеры, способ монтажа

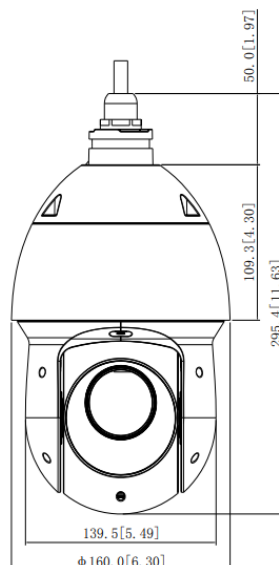

Комплект поставки

- Видеокамера в сборе 1 шт.
- Монтажный адаптер 1 шт.
- Комплект монтажных аксессуаров 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждая видеокамера имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Рекомендации по монтажу

- Определите место установки камеры, обеспечивающее требуемые параметры обзора и доступ к устройству. При установке на непрочные конструкции убедитесь, что место установки выдерживает трехкратный вес конструкции устройства.
- Используя трафарет для установки, входящий в комплект, установите камеру на поверхность. Для подвода кабеля используйте соответствующие монтажные отверстия на корпусе камеры или монтажной коробки
- Подключите устройство в соответствии со схемой, приведенной в руководстве по установке
- После подключения устройства и включения питания проведите настройку в соответствии с руководством по эксплуатации
- Работы по установке должны выполняться специально обученным персоналом.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном электропитании.

Указания по эксплуатации и обслуживанию

- Устройство является специализированным и эксплуатируется обученным персоналом в составе системы видеонаблюдения. Устройство не предназначено для использования в бытовых целях.
- Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы систем обогрева и охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
- Запрещается подавать на входы устройства сигналов, непредусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
- Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
- Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
- Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
- Во избежание случаев поражения электрическим током не разбирайте устройство.
- В случае возникновения неисправностей попробуйте программно восстановить заводские настройки устройства. Если проблема не решается, то воспользуйтесь аппаратным возвратом к заводским настройкам или обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.

Правила и условия хранения

Видеокамеру следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 20°C до плюс 70°C и относительной влажности воздуха до 80%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Видеокамеру допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 3 года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью организации-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

Производитель: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053

Импортер: ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата производства:

_____ 20__ г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

(дата)

(подпись)