


# DHI-VT07521G

8-дюймовая цифровая вызывная панель



- Корпус из сплава анодированного алюминия
- 8-дюймовый емкостный сенсорный экран и IPS-экран с высоким разрешением; разрешение: 800 (по горизонтали) × 1280 (по вертикали)
- Открывание с помощью пароля и карты
- Полнодуплексная связь
- Вызывными панелями можно управлять с платформы; голосовая связь между мобильным приложением и платформой
- 2 Мп двойная видеокамера с широким динамическим диапазоном, работающая при низком освещении; полноценное освещение и ИК-подсветка, яркость заполняющего света можно настраивать
- Поддержка принудительной тревоги, тапера кражи и пожарной сигнализации
- IK07; IP66 (На зазор между устройством и стеной наносится силикатный гель. Рекомендуется жидкий силикат натрия. Более подробную информацию см. в руководстве по быстрому запуску.)
- Накладной и врезной монтаж

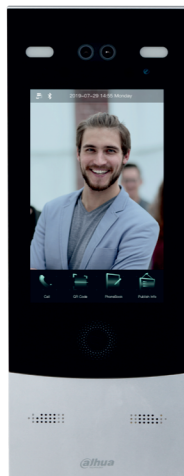

## Технические характеристики

### Система

Главный процессор	Встроенный процессор
Интернет-протокол	IPv4, FTP, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP
Тип клавиатуры	Сенсорная

### Основные данные

Внешний вид	G serials
Дисплей	IPS-экран с высоким разрешением
Тип экрана	Емкостный сенсорный экран
Разрешение	800 (Г)×1280 (В)
Видеокамера	2 Мп CMOS
WDR	True-WDR (120dB)
Компенсация света	Автоматическое заполнение белым светом Автоматическая ИК-подсветка
Индикатор состояния	1, синий - рабочее состояние
Голосовые подсказки	Да
Материал корпуса	Алюминий+PC+АБС

### Функции

Режим открытия	Удаленно/пароль/карта
----------------	-----------------------


Онлайн-обновление	Да
Полнодуплексная связь	Да
Снимок при открытии дверей	Да
Фото и сообщения	Да
Веб-конфигурация	Да
Обнаружение движения	Обнаружение движения на видео
Локальная выдача карты	Да
Автоматическая регистрация	Да

### Функциональность


Количество карт	10 000
Порты	
RS-485	1
Wiegand	1
Ethernet	1 Ethernet-порт 10M/100M/1000M
Тревожные выходы	2 (сухой контакт)
Тревога	Да
Выход питания	1 DC 12 В/100 мА
Кнопка выхода	1

Детекция статуса двери	1
Управление блокировкой	1, обычно включено или выключено по умолчанию
<b>Сигнализация</b>	
Тампер кражи	Да
Принудительная тревога	Да
Превышение времени ожидания датчика двери	Да
<b>Общее</b>	
Класс защиты	IP66 (На зазор между устройством и стеной наносится силикатный гель. Рекомендуется жидкий силикат натрия. Более подробную информацию см. в руководстве по быстрому запуску.)
Питание	Опционально
Режим подачи питания	DC 12 В/2 А
Потребляемая мощность	≤ 24,0 Вт
Размеры устройства	389 мм×145 мм×43 мм
Размеры упаковки	413 мм×182 мм×104 мм
Рабочая температура	-20°C - +60°C
Рабочая влажность	10–90 %
Рабочее давление	86–106 кПа
Вес брутто	1,91 кг
Аксессуары	Монтажная пластина
Метод установки	Накладной и врезной монтаж
Условия эксплуатации	Снаружи помещения

### Размеры (мм)

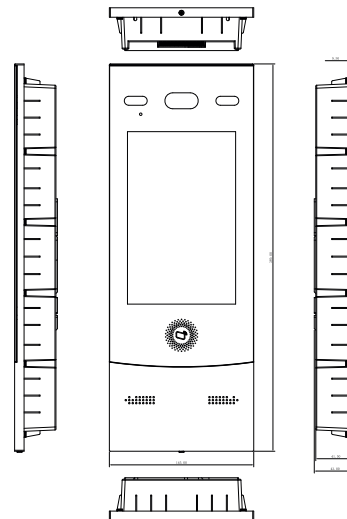

### Применение

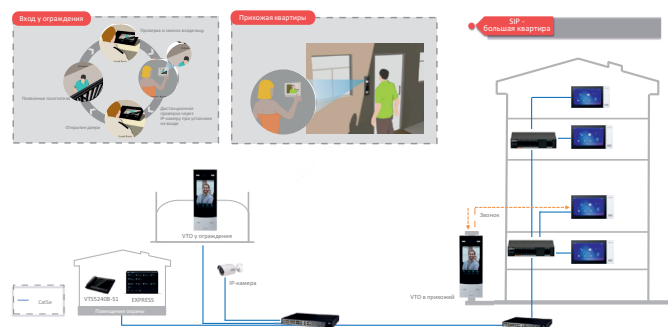

### Информация для заказа

Тип	Номер изделия	Описание
Уличная станция	DHI-VTO7521G	8-дюймовая цифровая вызывная панель VTO75X1G
Пластина для накладного монтажа	VTM120	Монтажная пластина для 8-дюймовой цифровой вызывной панели VTO75X1G (используется при установке на стену)
Пластина для врезного монтажа	VTM121	Монтажная пластина для 8-дюймовой цифровой вызывной панели VTO75X1G (используется при установке в стене)