

# DHI-ASR1100A/DHI-ASR1100A-D

RFID считыватель



- Поддержка RS-485
- 13.56МГц(Mifare)
- 125кГц(Em-marine)
- Функция Watch dog
- Накладной способ монтажа



## Характеристики

### RFID считыватель

Модель	DHI- ASR1100A	DHI- ASR1100A-D
--------	---------------	-----------------

### Система

Процессор	8 Бит
-----------	-------

### Считыватель

Формат	13.56МГц	125кГц
--------	----------	--------

Дистанция считывания	6 - 8см
----------------------	---------

Время считывания	Менее 0.1с
------------------	------------

### Датчики

Тампер антикражи	Есть
------------------	------

### Интерфейсы подключения

Панель	RS485	RS485
--------	-------	-------

### Электропитание

Питание	DC 5 - 16В
---------	------------

### Условия эксплуатации

Температура	-30 ~ +60°C
-------------	-------------


Относительная влажность	менее 95%
-------------------------	-----------

### Общие данные


Размеры	135мм × 86мм × 12мм
---------	---------------------

Вес	0.25кг
-----	--------

Размеры(мм)

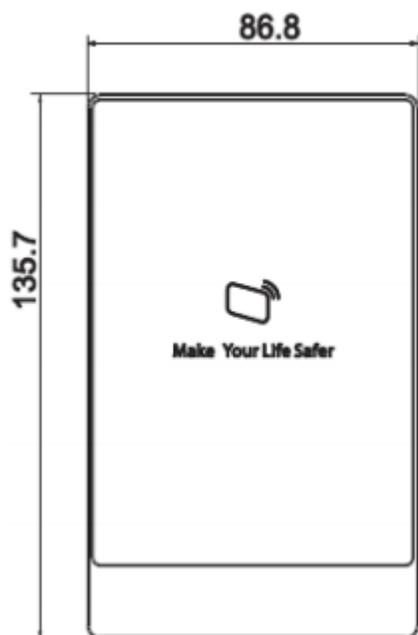

### Просматриваемая область(м)

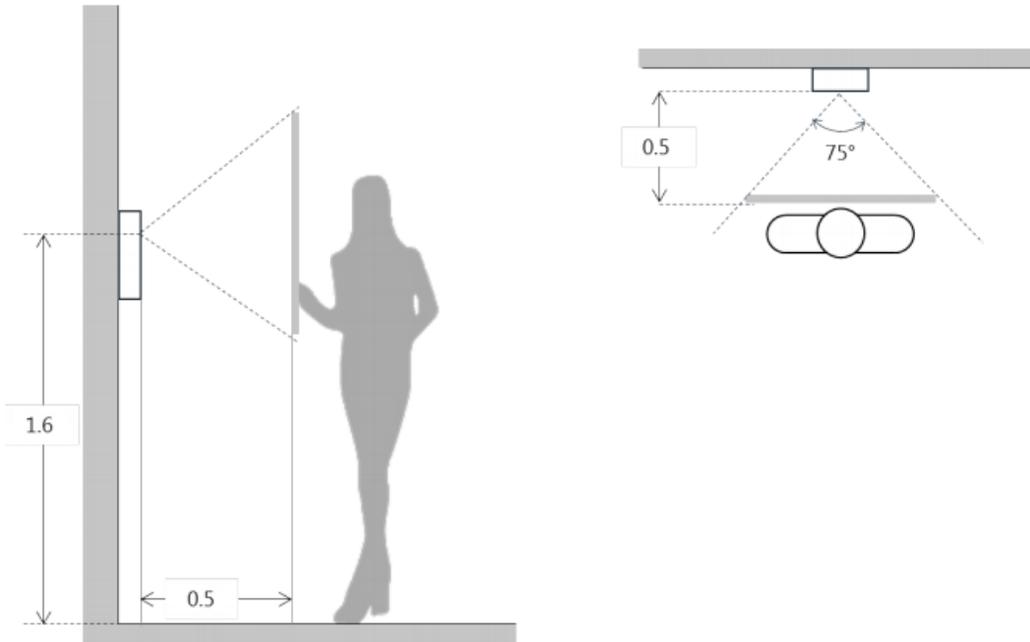

### Подключение

