

XMEye

Руководство пользователя Android



Отсканируйте, чтобы скачать приложение

Оглавление

1. Описание	3
1.1. Обзор.....	3
1.2. Основные функции	3
2. Установка приложения	4
3. Инструкция по эксплуатации приложения	5
3.1. Интерфейс входа.....	5
3.1.1. Облачный вход.....	7
3.1.2. Локальный вход.....	10
3.1.3. Прямой вход.....	10
3.2. Просмотр в реальном времени	11
3.3. Просмотр архива.....	13
3.4. Интерком.....	13
3.5. Меню устройства	14
3.6. Главное меню.....	22
3.7. Переключение языка	27

1. Описание

1.1. Обзор

Приложение для управления и просмотра изображений с удаленных устройств через Android устройство. Поддержка Android 4.1 или выше.

В руководстве рассказано, как установить и использовать мобильное приложение видеонаблюдения XMEye.

1.2. Основные функции

Особенности:

- поддержка 4 языков: упрощенного китайского, традиционного китайского, английского и корейского.
- поддержка просмотра видео в реальном времени через WIFI и GPRS.
- поддержка входа при помощи учетной записи в облаке/локальный вход/прямой вход;
- поддержка добавления устройств по серийному номеру, IP адресу и DDNS;
- поддержка нескольких каналов переключения (макс. 64 канала);
- поддержка удаленного воспроизведения видео;
- поддержка добавления, редактирования и удаления устройств;
- поддержка управления PTZ;
- поддержка скриншотов и записи;
- поддержка записи и просмотра видео в реальном времени;
- поддержка аудио;
- поддержка голосовой связи в реальном времени;
- поддержка функции тревожных событий;
- поддержка настройки кодирования и записи.

2. Установка приложения

Приложение XMEye можно установить двумя способами: скачать в Android Market или получить от поставщика устройства.




Рис. 2-1

3. Инструкция по эксплуатации приложения

3.1. Интерфейс входа



После установки приложения, значок  появится в списке ваших программ. Запустите его. Для входа в приложение можно воспользоваться 3 способами:

- вход при помощи учетной записи в облаке;
- локальный вход;
- прямой вход.



WeChat регистрация в настоящее время не поддерживается.

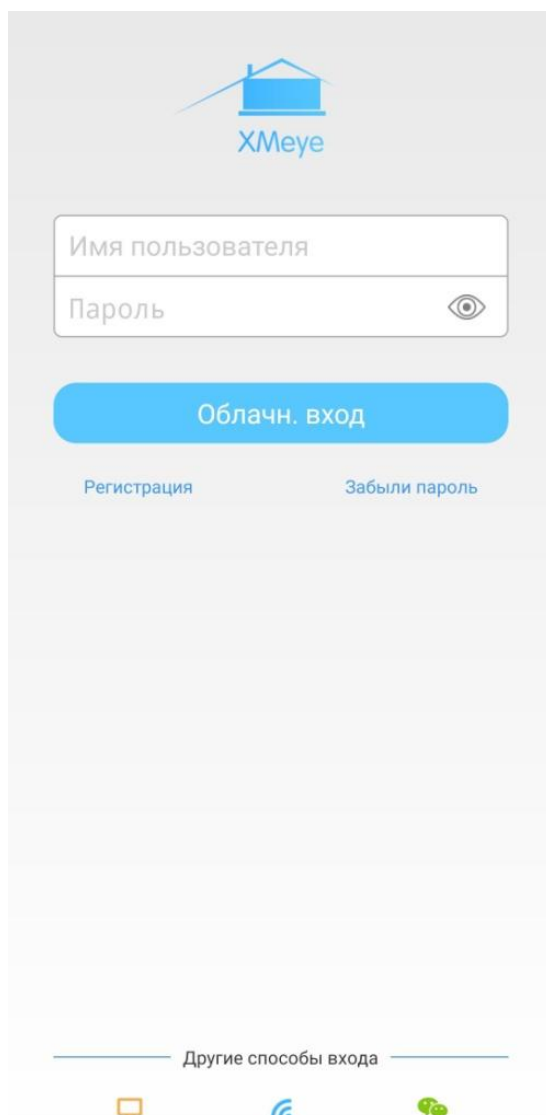


Рис. 3-1

Регистрация пользователя

В интерфейсе входа нажмите «Регистрация», чтобы войти в интерфейс регистрации пользователя. Введите номер телефона или почтовый ящик, нажмите «Получить код», после ввода кода подтверждения нажмите ОК.

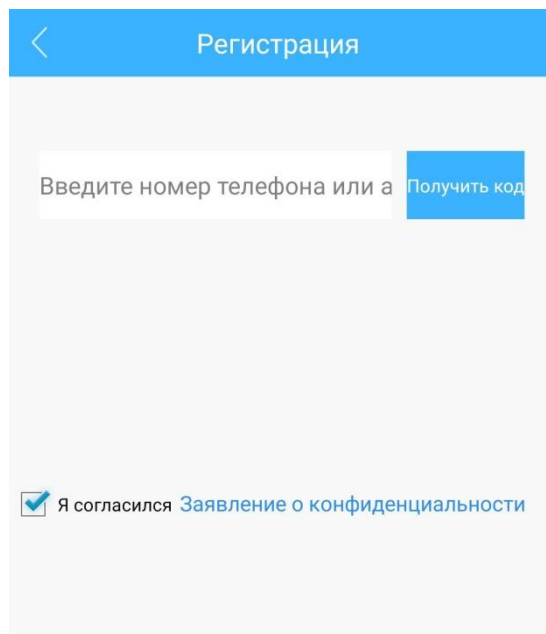


Рис. 3-2

Забыли пароль

В интерфейсе входа нажмите «Забыли пароль» для входа в интерфейс восстановления пароля. Введите адрес электронной почты, нажмите «Получить код», после ввода кода подтверждения нажмите ОК.

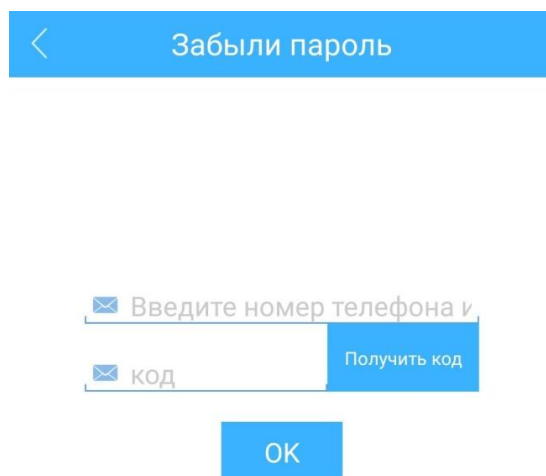


Рис. 3-3

3.1.1. Облачный вход

Для входа можно использовать имя пользователя и пароль учетной записи, зарегистрированной на облачном сервере: <http://xmeye.net/>. Пользователь также может нажать кнопку «Регистрация пользователя» в этом приложении, чтобы зарегистрировать новую учетную запись.

После успешного входа в систему вы попадаете в список устройств, где вы можете добавить устройство. Существует 3 способа: ручное добавление, поиск в локальной сети и WiFi настройка.

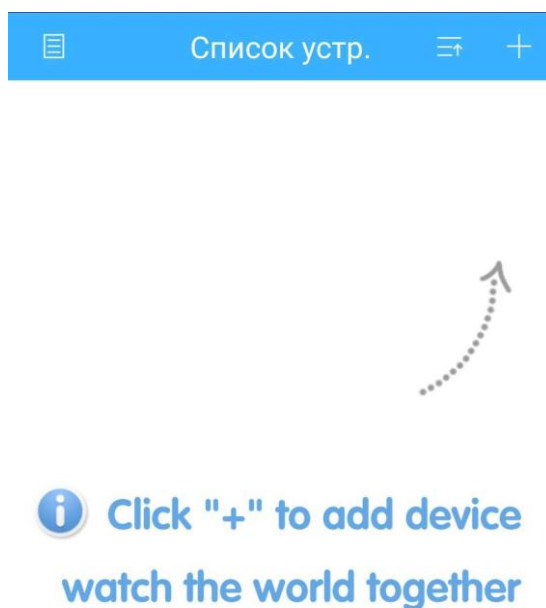


Рис. 3-4

Ручное добавление

Нажмите кнопку «+» в верхнем правом углу в списке устройств, чтобы войти в интерфейс «Добавить устройство», по умолчанию используется вкладка ручного добавления.

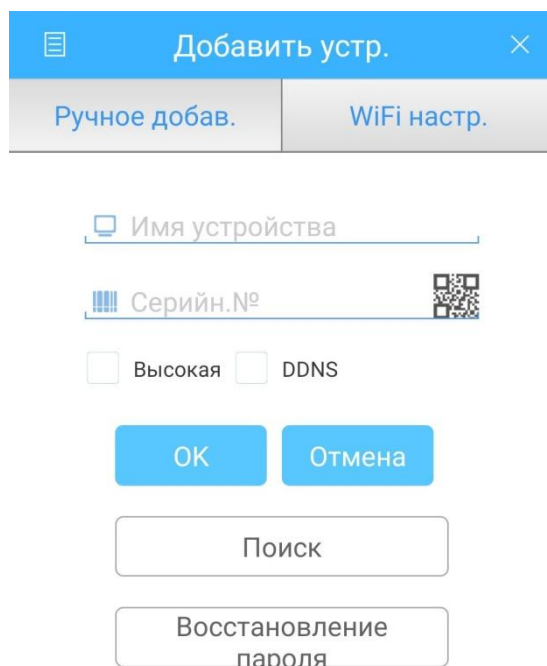


Рис. 3-5

Имя устройства: Поле для ввода имени устройства.

Серийный номер: Поле для ввода серийного номера (пользователь может найти его в разделе информации об устройстве в интерфейсе камеры или на коробке, а также может нажать кнопку QR-кода в правой части поля, чтобы получить серийный номер при сканировании QR-кода).

Если вам известны IP адрес/домен и порт устройства, активируйте галочку DDNS.

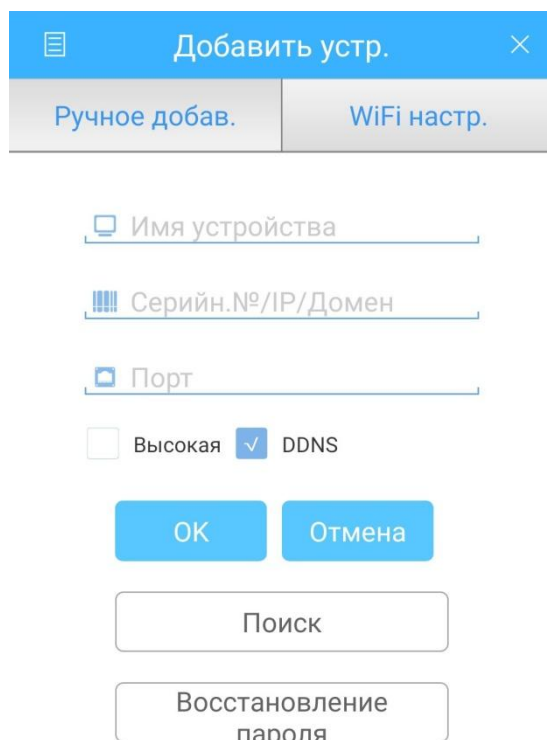


Рис. 3-6

Поиск по локальной сети

Нажмите «Поиск» внизу страницы добавления устройства вручную, чтобы выполнить поиск устройства, находящегося в той же локальной сети.

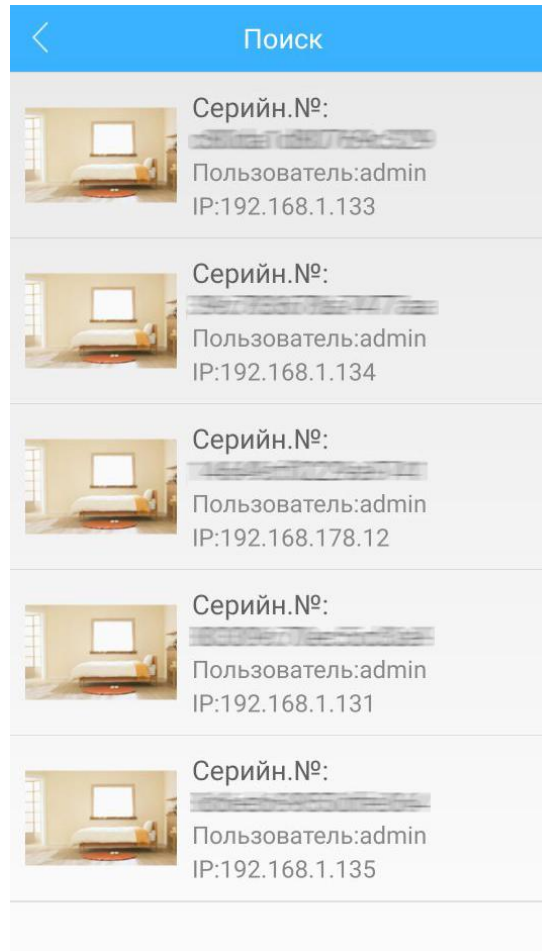


Рис. 3-7

WiFi настройка

В интерфейсе «WiFi настройка» будет отображено имя беспроводной сети. Введите пароль и запустите сканирование – оно автоматически выполнит поиск беспроводной камеры в локальной сети. Добавьте камеру, нажав зеленую метку устройства.

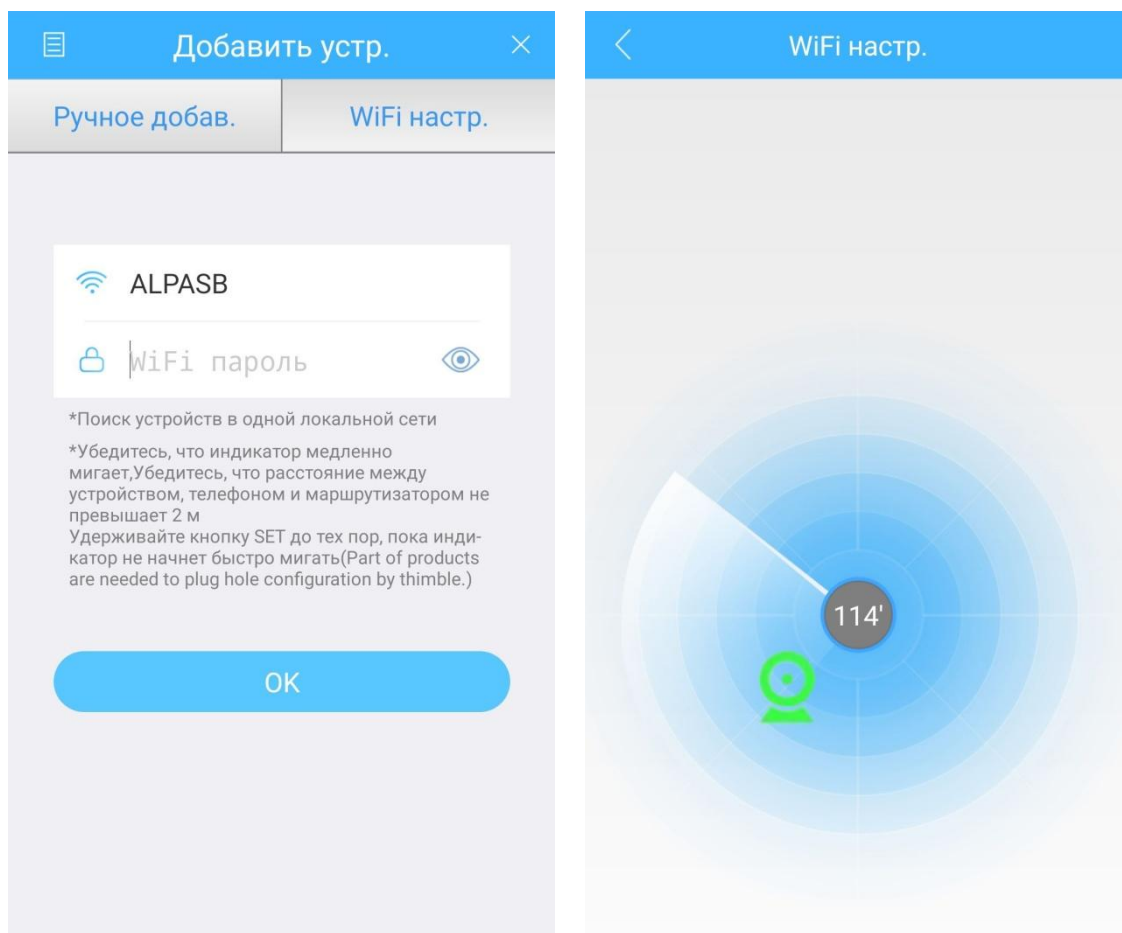




Рис. 3-8

Нажмите кнопку , чтобы активировать интерфейс редактирования устройства при его успешном добавлении. Вы можете выполнить такие операции, как: Редактировать, Копировать, Обновить устройство, поделиться с друзьями, Удалить.

3.1.2. Локальный вход

При этом способе входа не нужно вводить имя пользователя и пароль учетной записи, можно добавить устройство напрямую.

 **Примечание:** В режиме локального входа вы не можете наблюдать за облачными устройствами.

3.1.3. Прямой вход

В режиме прямого входа мобильный телефон подключается к точке доступа Wi-Fi. Вы можете смотреть видео в режиме реального времени напрямую. Нажмите клавишу возврата, чтобы вернуться к списку устройств.

3.2. Просмотр в реальном времени

Коснитесь соответствующего устройства в списке устройств для входа в интерфейс просмотра видео в реальном времени.

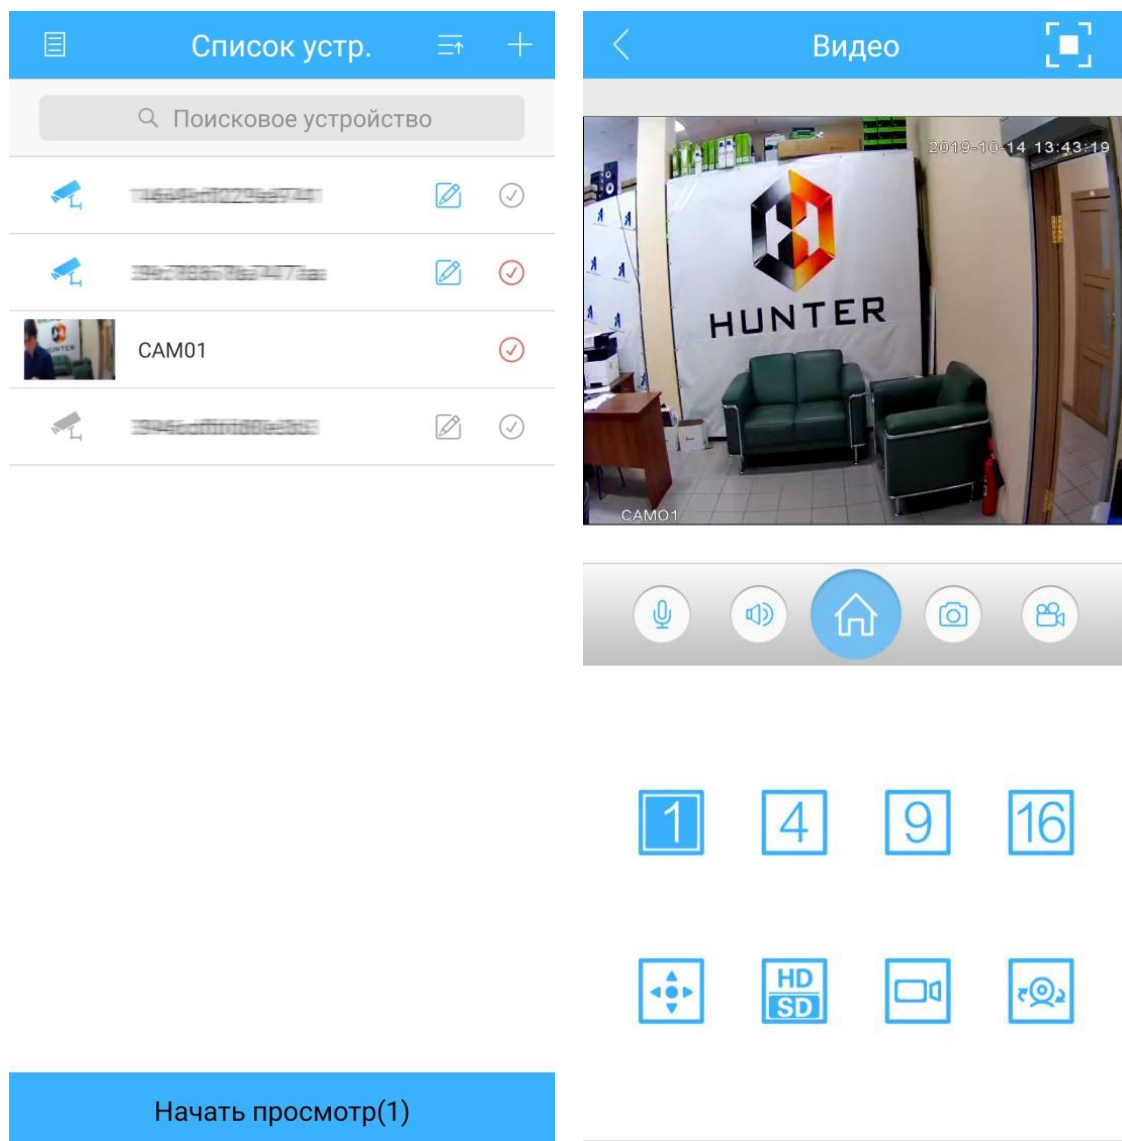


Рис. 3-9

Описание кнопок:

Кнопка	Функция
	Вернуться в главное меню
	Полноэкранный режим
	Переключатель режима канала
	Остановка воспроизведения
	Аудио
	Меню
	Скриншот
	Локальная запись
	Разрешение
	Просмотр архива
	Интерком
	Обновить
	Контроль направления PTZ
	Увеличить/уменьшить
	Настройка фокуса
	Контроль диафрагмы

3.3. Просмотр архива

Приложение может просматривать сохраненные записи на удаленном устройстве. Выберите время в верхнем правом углу и найдите ее.






Рис. 3-10

Видео можно воспроизвести/остановить, включить/выключить звук, сделать скриншот и запись на локальное устройство.

⚠ Примечание: Если вы не можете найти видео, которое можно воспроизвести, убедитесь, что на устройстве есть записи.


3.4. Интерком

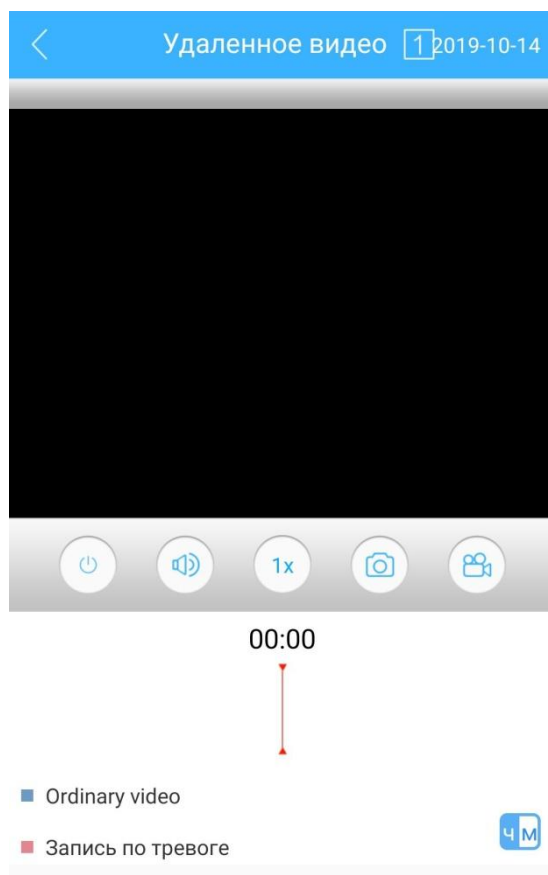Выберите устройство, поддерживающее интерком, в режиме просмотра в

реальном времени нажмите кнопку , удерживая кнопку , говорите. После того, как вы отпустите кнопку, автоматически включится воспроизведение звука с устройства.

3.5. Меню устройства



Нажмите , чтобы открыть меню устройства. Меню содержит следующие операции: Настройка кодирования, Настройка записи, Настройка тревоги, Сетевые настройки, Настройка хранилища, Периферия, Пароль, Удаленное видео, Скачать, О программе.

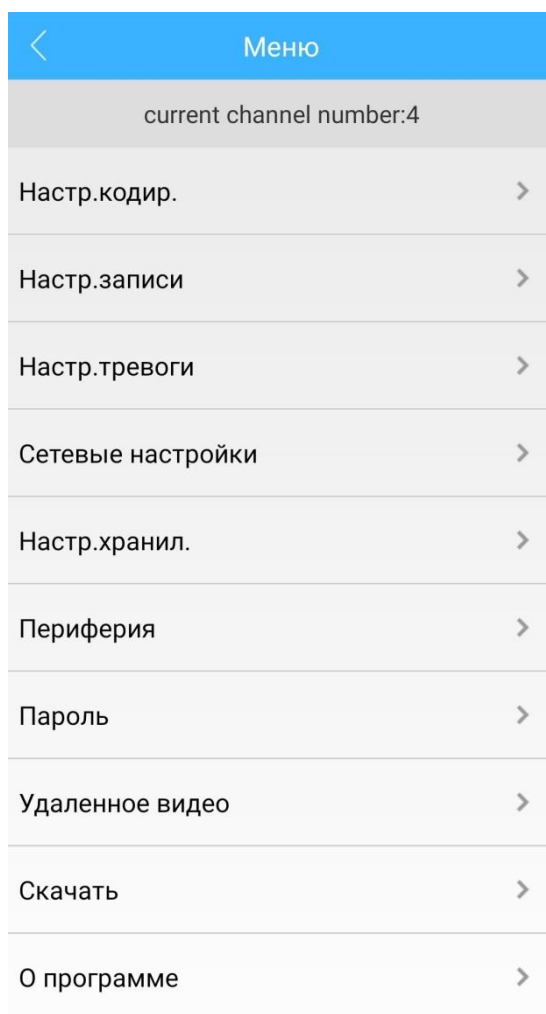


Рис. 3-11

Настройка кодирования

В меню можно настроить разрешение, скорость воспроизведения и другие параметры основного и дополнительного потока, а также включить/выключить дополнительный поток.

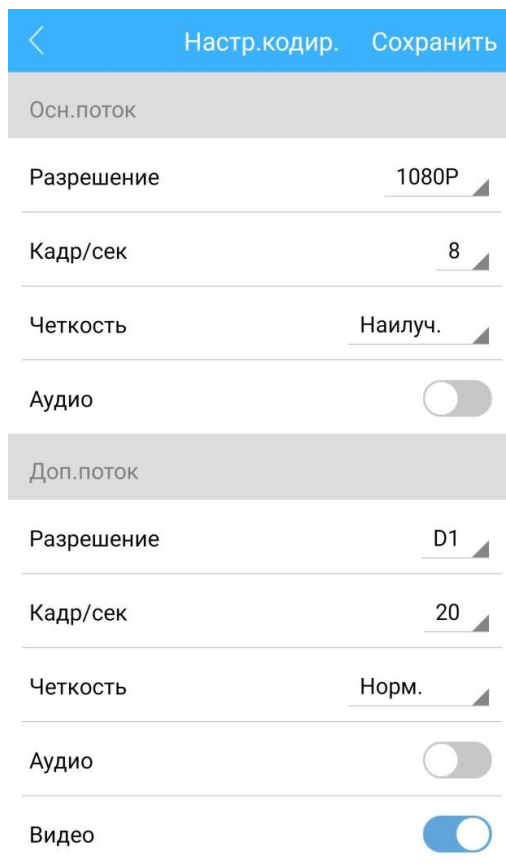


Рис. 3-12

Настройка записи

Основной/дополнительный поток, время предварительной записи, изменение продолжительности видео.

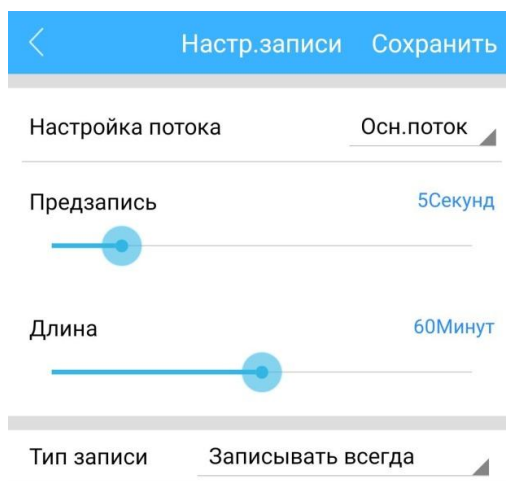


Рис. 3-13

Настройка тревоги

Функция тревожных событий позволяет вашему приложению получать уведомления о тревоге. Меню конфигурации тревоги показано на рис. 3-14.

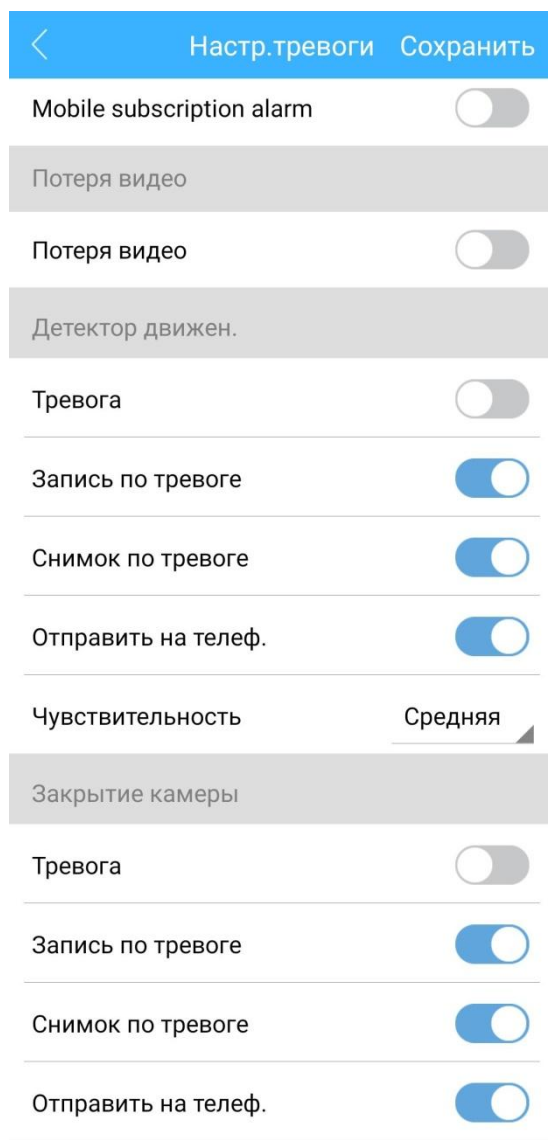


Рис. 3-14

Сетевые настройки

В меню можно вручную задать сетевые параметры либо получить их автоматически.

Сетевые настройки	
Автополучение	<input type="checkbox"/>
IP адрес	192.168.178.15
Маска сети	255.255.255.0
Шлюз	192.168.178.1
DNS	193.107.0.2
Вторичный DNS	193.107.1.2
MAC	XXXXXXXXXX

Применить

Рис. 3-15

Настройки хранилища

В меню управления памятью можно увидеть общую и оставшуюся емкость устройства, а также включить режим перезаписи старых файлов новыми при заполнении памяти устройства.

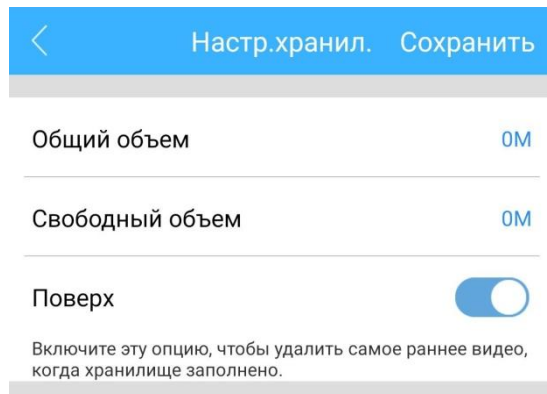


Рис. 3-16

Пароль

Здесь можно поменять пароль устройства.

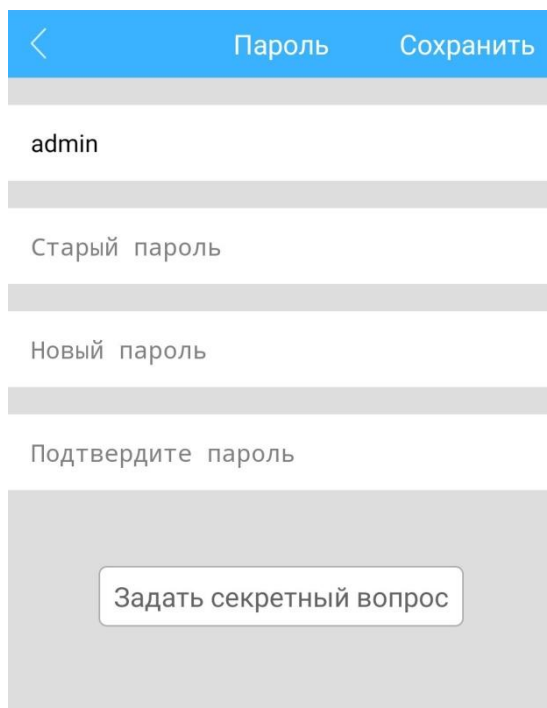



Рис. 3-17

Удаленное видео

См. пункт 3.3 Просмотр архива.

Скачать



По файлам: Нажмите  , чтобы выбрать дату, или нажмите «Выбрать все», чтобы выбрать все файлы. Нажмите «Скачать», чтобы начать загрузку. Нажмите



 , чтобы просмотреть список загрузки.

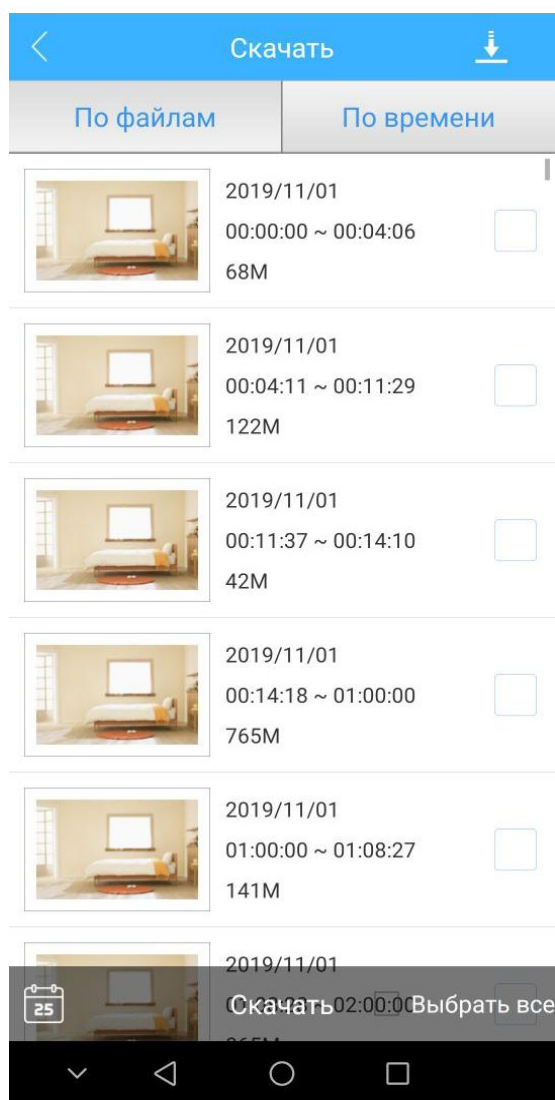


Рис. 3-18

По времени: Выберите период времени, затем нажмите «Скачать».

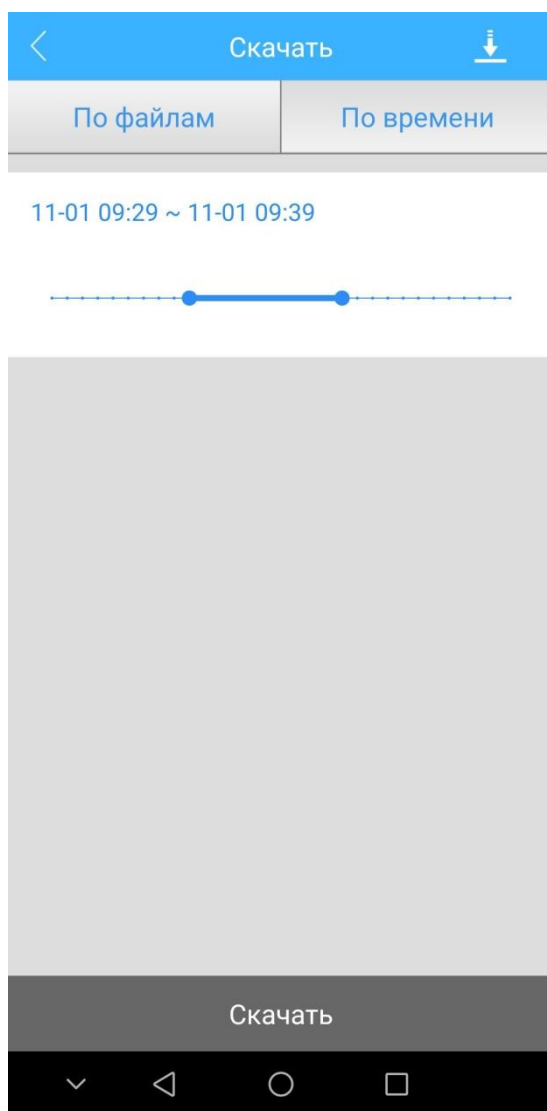


Рис. 3-19

Информация об устройстве

Здесь вы можете проверить всю информацию об устройстве: QR-код/серийный номер/тип прошивки и дату, время устройства. Вы также можете обновить устройство.


Скриншот экрана настроек «О программе» (About program) в мобильном приложении. Вверху — заголовок «О программе» с кнопкой возврата. Основное содержимое — список параметров устройства и прошивки:

- Серийный номер: 80309c70ec5cd3a9 (с QR-кодом)
- Версия устройства: NBD8004R-PL
- Версия ПО: V4.03.R11.80942203.12201.140000....
- Дата выпуска: 2019-04-16 16:44:09
- Версия выпуска: Release
- source: original(0)
- Время устройства: 2019-10-14 13:56:06 (с подсказкой: Нажмите, чтобы синхр. время устройства и смартфона)
- Режим сети: Режим пересылки
- Статус облака: Подключено
- Обновление оборудования: Эта версия является последней

Внизу экрана — кнопка «Перезагрузка устройства».

Рис. 3-20

3.6. Главное меню

Нажмите , чтобы войти в Главное меню, вы увидите соответствующие параметры.

(1) Локальный вход

При локальном входе в приложение в Главном меню можно перейти к списку устройств (список локальных устройств будет утерян при смене устройства)/к списку локальных записей/к локальному альбому и к настройкам.

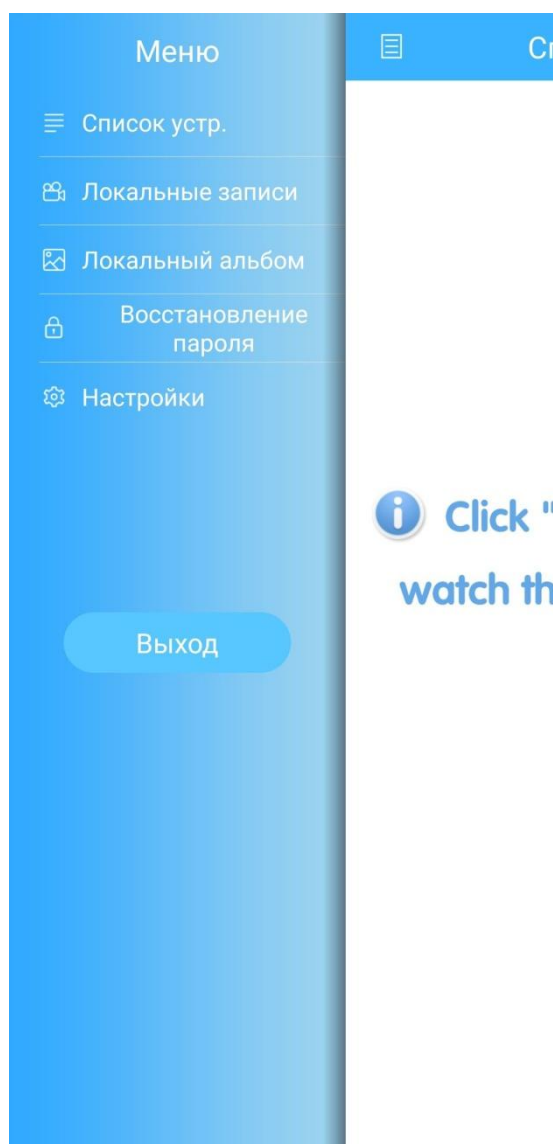


Рис. 3-21

(2) Облачный вход

При облачном входе в приложение список устройств будет сохранен при переключении устройства. А также вы можете воспользоваться функцией «Тревожного уведомления».

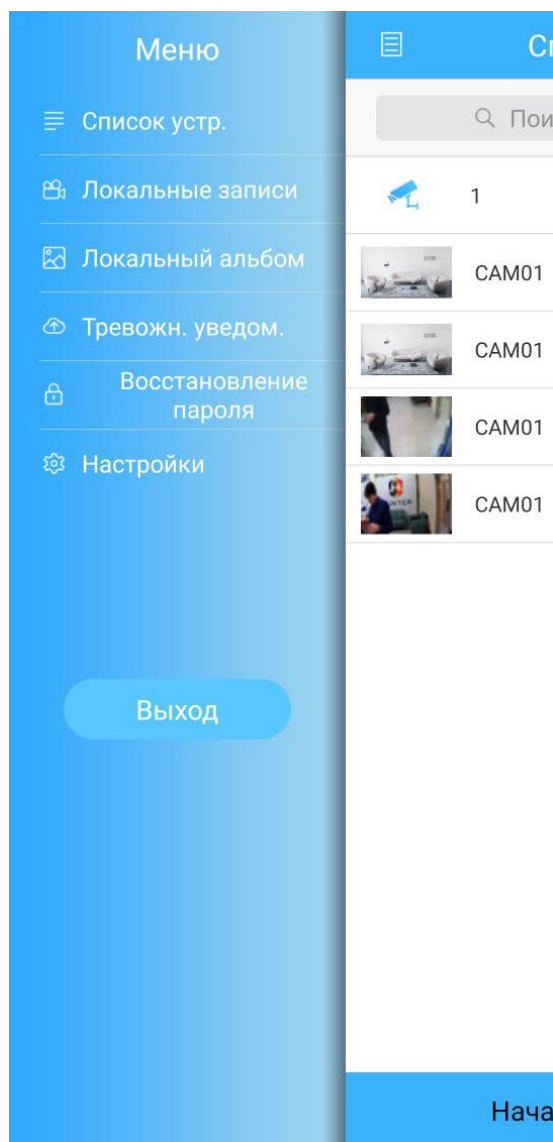


Рис. 3-22


(3) Прямое подключение

Главное меню при прямом подключении то же, что и при локальном входе.

- **Список устройств:** переход к списку добавленных устройств.
- **Локальные записи:** список видеофайлов, записанных на мобильный телефон во время просмотра в реальном времени или просмотра архива.
*Для работы этой функции вам понадобится свободное место на внутренней памяти или на SD карте в мобильном телефоне.

Возможные операции:

Воспроизведение записи

- нажмите , чтобы войти в главное меню, затем нажмите «Локальные записи» и войдите в список локальных записей;
- нажмите на запись, чтобы просмотреть ее.

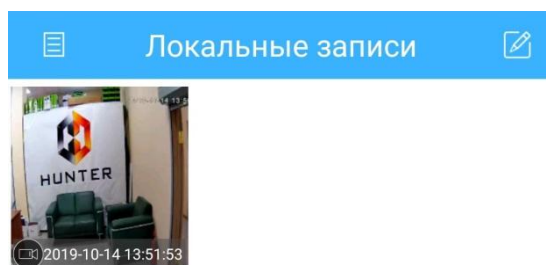





Рис. 3-23

Удаление записи

- нажмите , чтобы войти в главное меню, затем нажмите «Локальная запись» и войдите в список локальных записей;
- нажав «Выбрать все», вы можете выбрать все записи в списке;
- нажав , вы можете выбрать записи, которые необходимо удалить;
- нажмите «Удалить», чтобы удалить выбранные записи;
- нажмите «Отмена», чтобы вернуться в список локальных записей;
- нажмите , чтобы вернуться в главное меню.


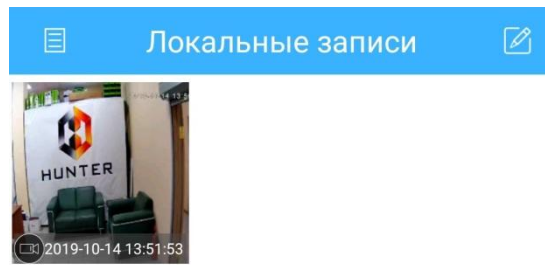


Рис. 3-24

- **Локальный альбом:** альбом со скриншотами, сделанными в приложении во время просмотра в реальном времени или просмотра архива. Здесь можно посмотреть и удалить фотографии.

- **Тревожное уведомление:** когда функция тревоги включена, телефон получает сообщение о тревоге и уведомляет вас.

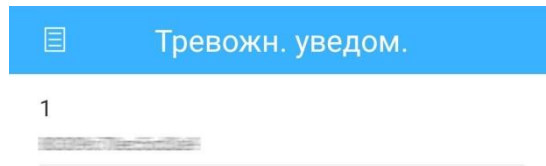


Рис. 3-25

- **Настройки:** делятся на Управление пользователями, где вы можете изменить пароль учетной записи или удалить учетную запись, и Общие настройки. Также здесь можно проверить версию приложения.

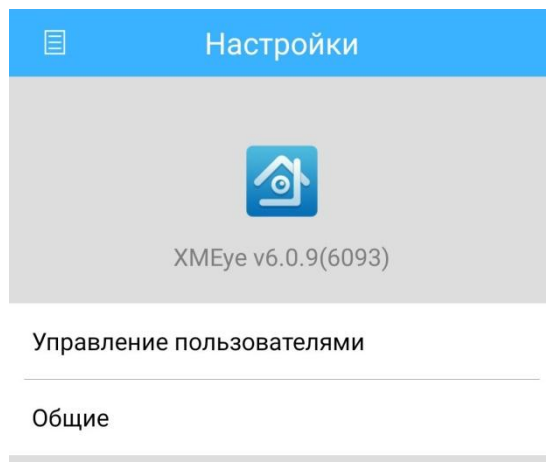


Рис. 3-26

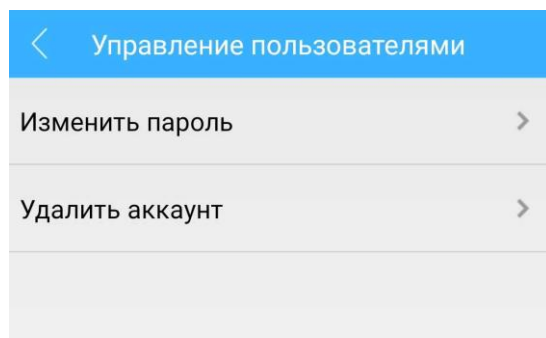


Рис. 3-27

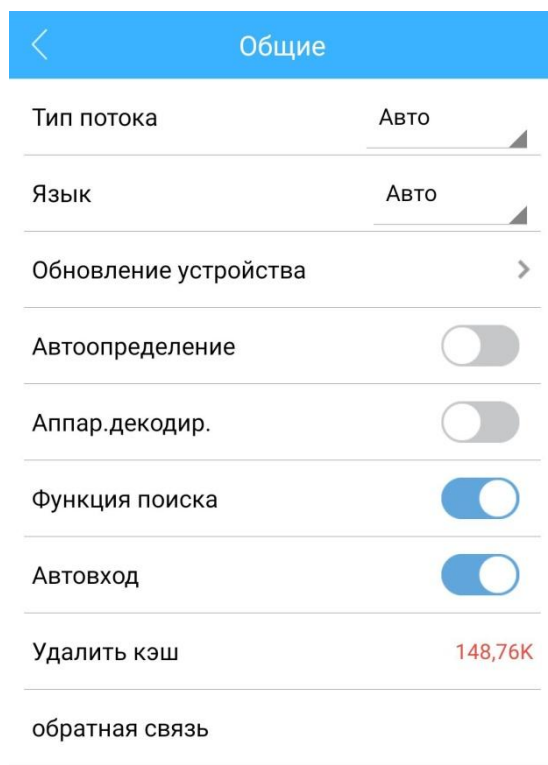


Рис. 3-28

- 1) **Тип потока:** Основной поток / Дополнительный поток / Авто.
- 2) **Язык:** Поддержка мультязычного интерфейса, в том числе на русском языке.
- 3) **Обновление устройства:** Никогда / WiFi / Авто.
- 4) **Автоопределение:** Функция автоматической яркости экрана. При включении данной функции приложение автоматически установит полную яркость подсветки экрана при входе в режим просмотра в реальном времени или просмотра архива.

- **Выход:** выход из системы и возврат в интерфейс входа.

3.7. Переключение языка

Приложение автоматически меняет язык интерфейса на тот, который установлен на устройстве.