

Инструкция по подключению IP камеры Hunter серии «е» к облачному сервису IPEYE.

Подключение камер Hunter серии «е» к облачному сервису IPEYE, может производиться как при наличии статического (белого) IP адреса, так и в случае его отсутствия.

Для подключения IP камеры Hunter, серии «е» к облачному сервису IPEYE, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключить камеру IP Hunter к сети Ethernet, подать напряжение 12В.
2. Определить IP адрес камеры. Если камера новая, то IP адрес по умолчанию: 192.168..168. Если адрес камеры изменялся ранее, то необходимо воспользоваться утилитой поиска адреса IP камеры: SearchTool. Далее с помощью утилиты необходимо установить необходимые параметры сети (IP адрес, шлюз, маску, DNS, порт).

Логин по умолчанию: admin.

Пароль по умолчанию: admin.

The screenshot displays the 'SEARCH TOOL' application interface. At the top, there are buttons for 'Import', 'Export', and 'Refresh', along with a dropdown menu set to 'ALL'. Below this is a table with columns: Index, Model, Device Name, Firmware Version, IP Address, Subnet Mask, and GateV. A single device is listed with Index 001, Model IPCAMERA, Device Name IPC, and IP Address 192.168.1.168. To the right of the table is a 'Network Param' configuration panel with fields for IP Address (192.168.178.110), SubnetMask (255.255.255.0), GateWay (192.168.178.1), DNS (192.168.178.1), HTTP Port (80), and RTSP Port (554). There is a checkbox for DHCP which is unchecked. Below the network parameters is a 'SECURITY VERIFY' section with fields for Username (admin) and Password. At the bottom of the panel are 'Modify' and 'Forget Password' buttons.

Index	Model	Device Name	Firmware Version	IP Address	Subnet Mask	GateV
001	IPCAMERA	IPC	3516EV100_F23_B1T0A1M0C0P1_W_IK30002763...	192.168.1.168	255.255.255.0	192.168.

Network Param Upgrade


IP Address: 192.168.178.110
SubnetMask: 255.255.255.0
GateWay: 192.168.178.1
DNS: 192.168.178.1
HTTP Port: 80
RTSP Port: 554
 DHCP

SECURITY VERIFY


Username: admin
Password:

Modify
Forget Password


3. Осуществить подключение к IP камере с помощью браузера IE.

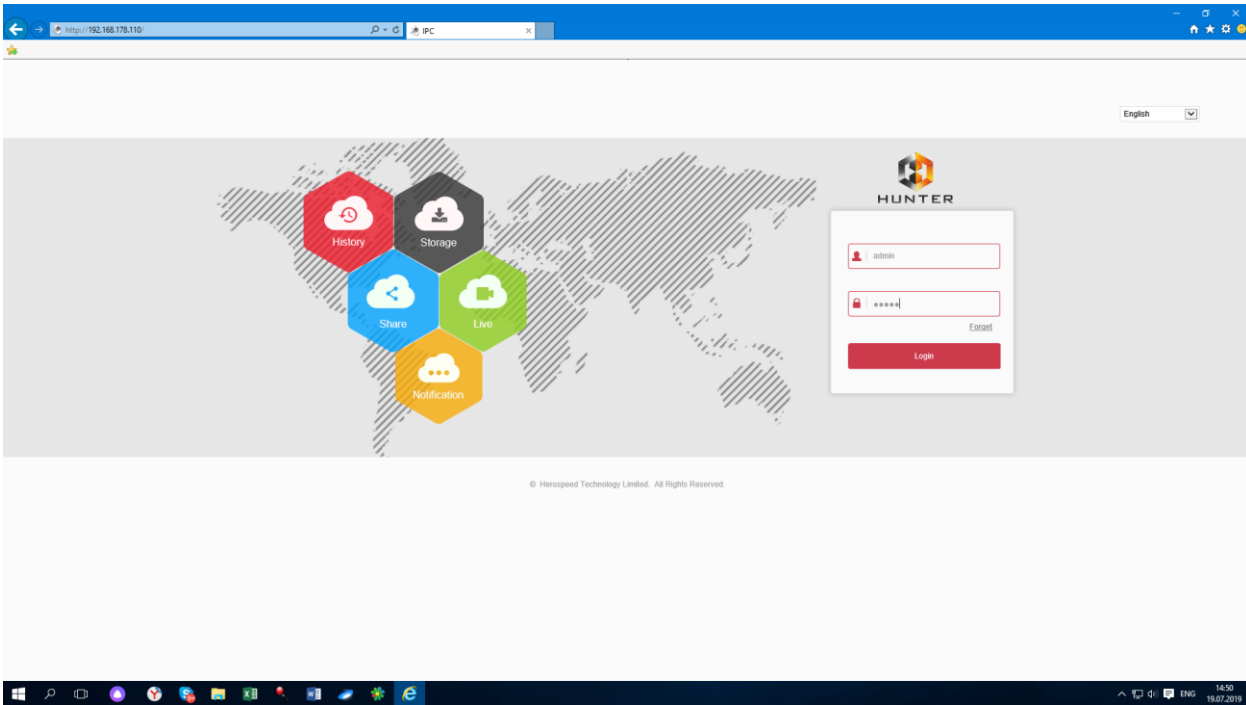

4. При желании, можно изменить пароль администратора при первом подключении к IP камере. Либо можете отказаться и изменить пароль позже.

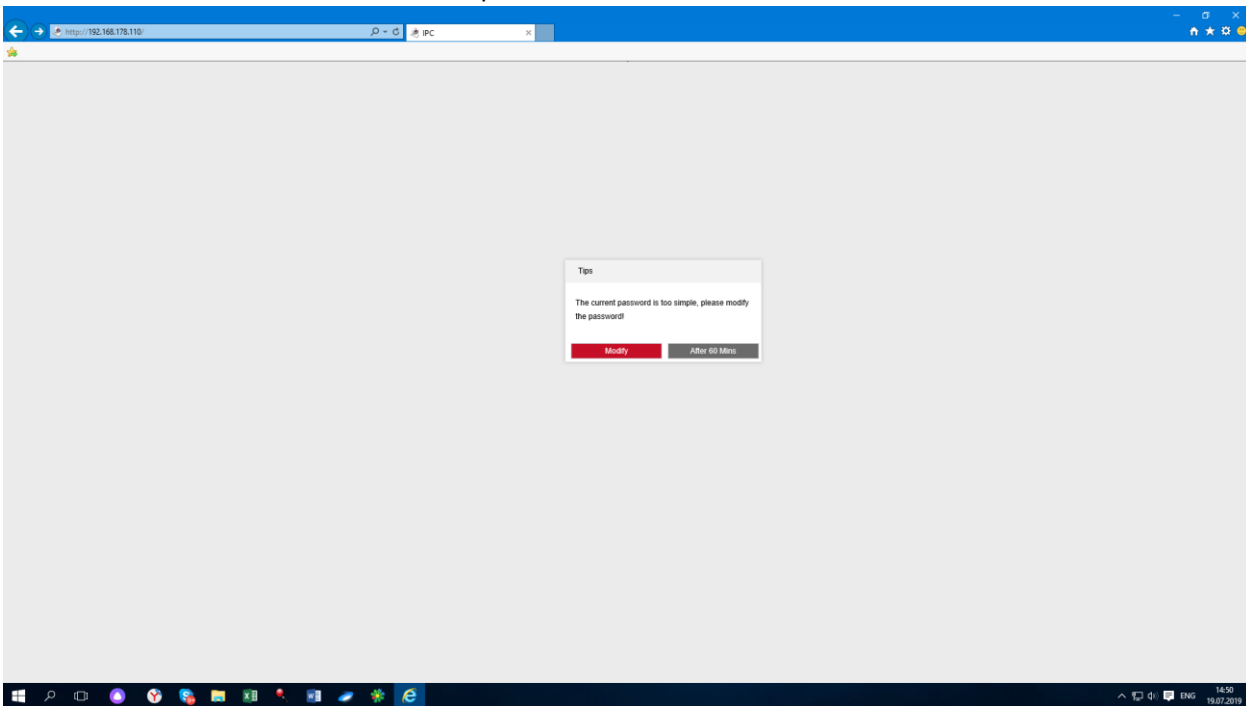


5. Перейдите в меню конфигурации камеры.

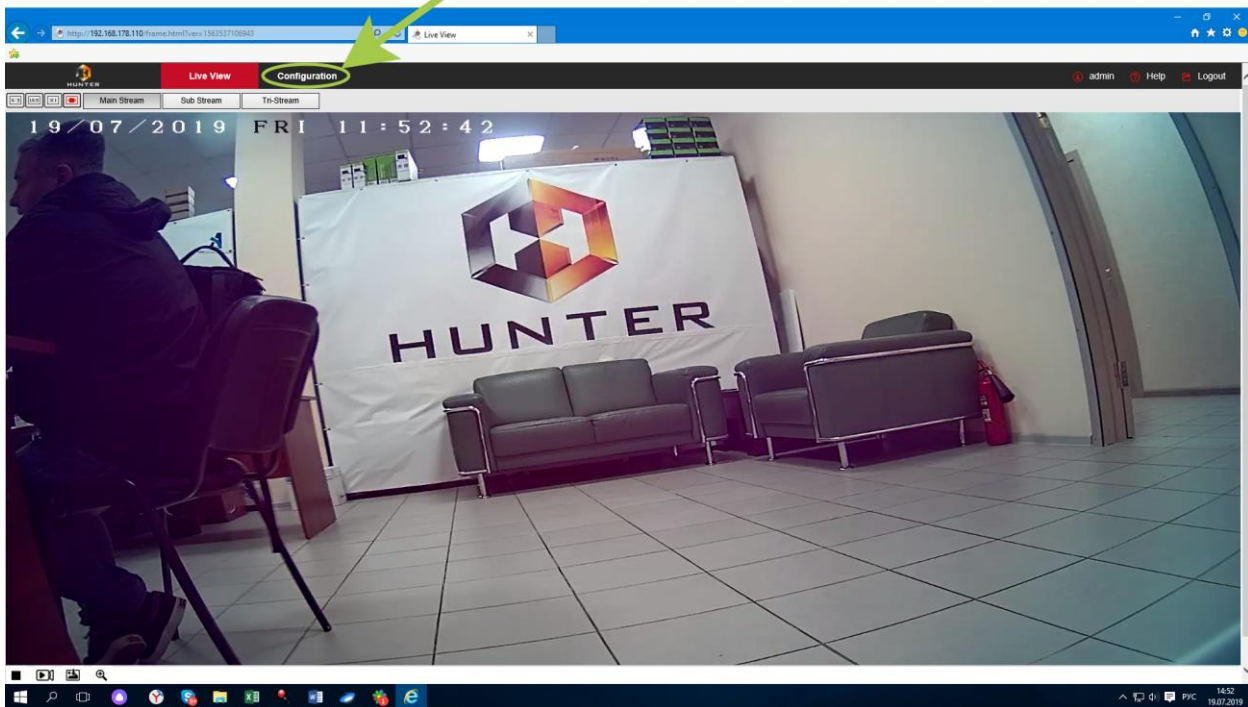


6. Найдите раздел «Network-Advance Setup-IPEYE».


7. Установите флажок в чекбоксе рядом с надписью «IPEYE Enabled». Сохраните конфигурацию.

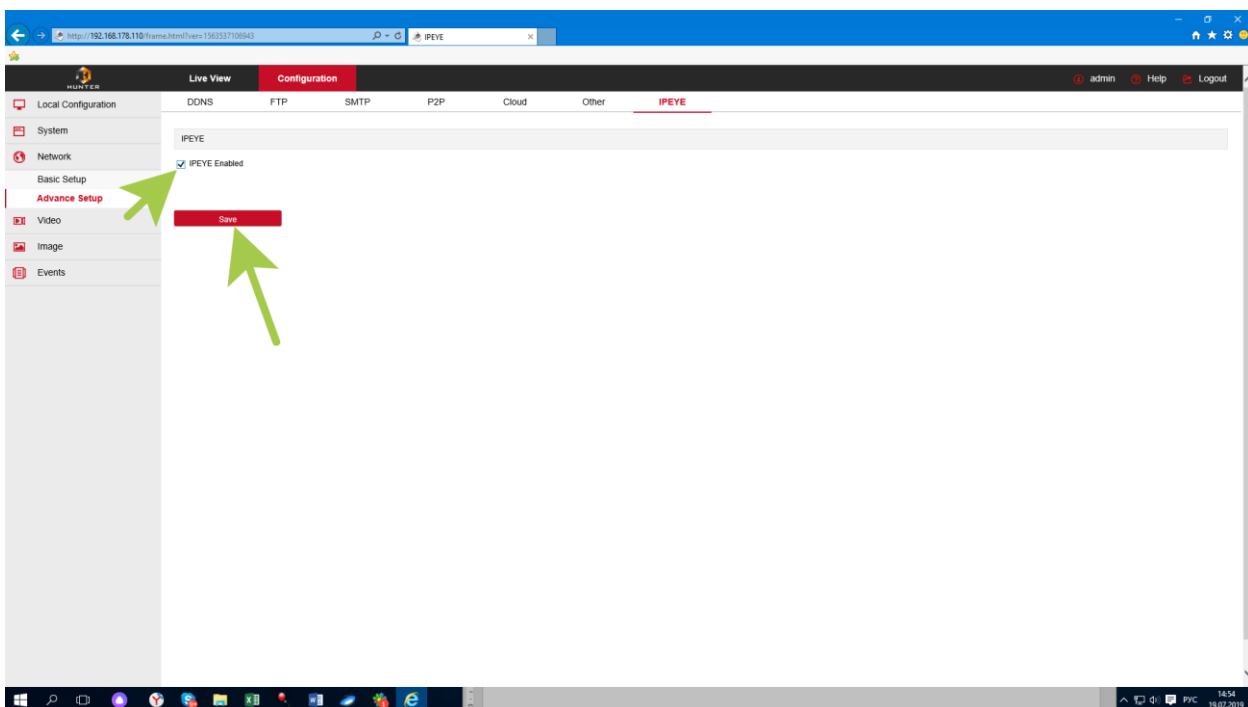



8. После этого обновите страницу или выполните переподключение к IP камере. В разделе «Network-Advance Setup-IPEYE» появится ссылка с IP адресом вашей камеры для подключения к сервису IPEYE. Перейдите по данной ссылке. Вы увидите окно добавления камеры в сервис IPEYE.

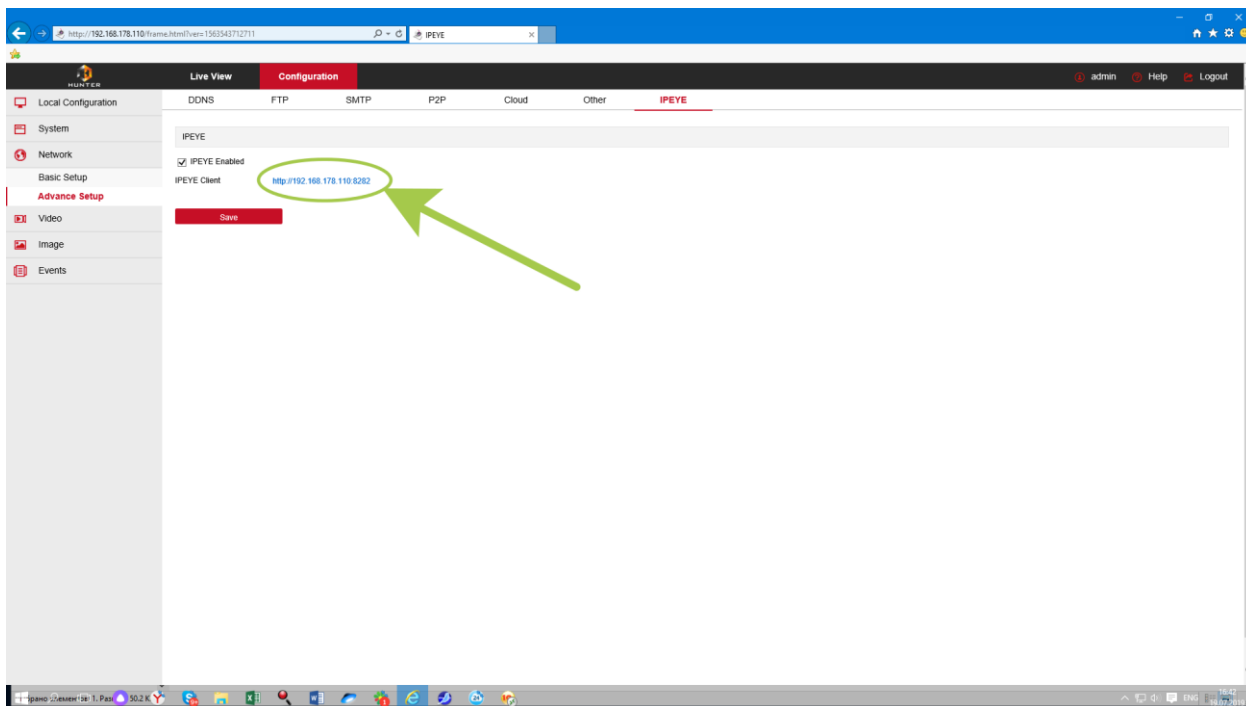

9. В необходимые поля введите: Логин и пароль от облака IPEYE (если у Вас еще нет логина, то пройдите регистрацию в сервисе IPEYE). Логин от камеры (по умолчанию admin), пароль от камеры (если Вы его не меняли на шаге 4, то по умолчанию admin).

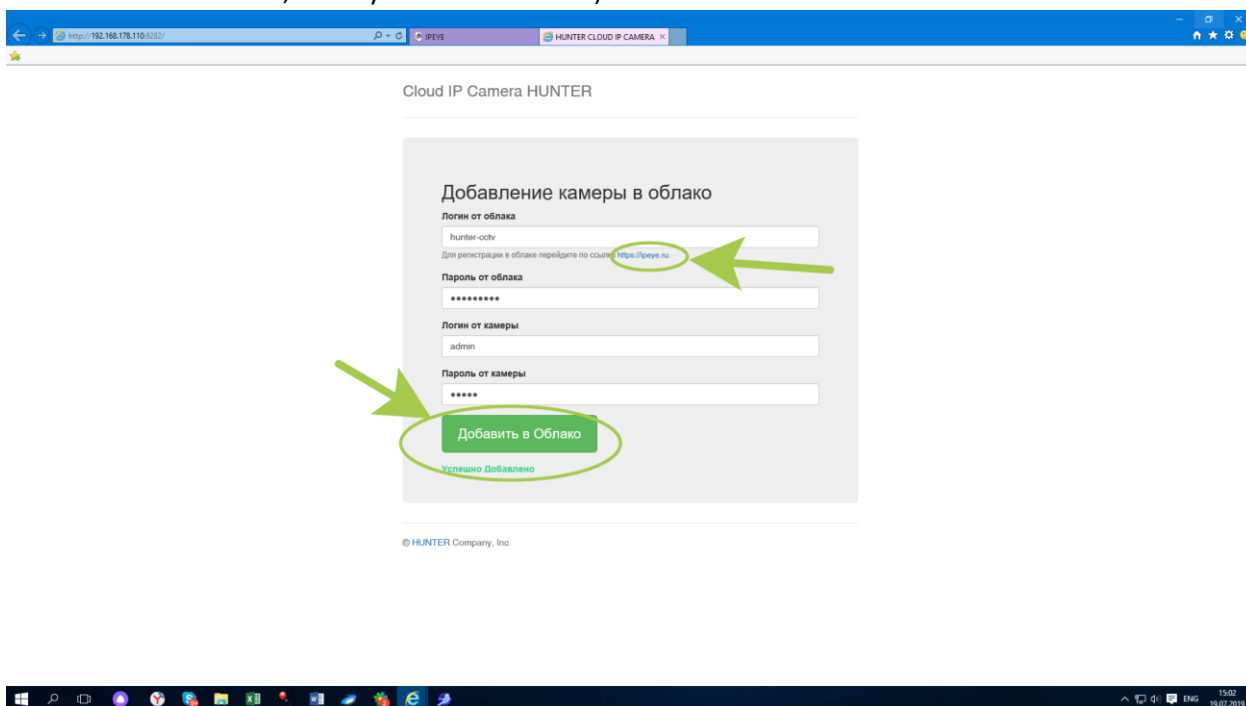

10. После успешного добавления, перейдите на сервис IPEYE, авторизуйтесь в нем и наслаждайтесь просмотром. На платных тарифах, помимо просмотра изображения в реальном времени, у Вас есть возможность производить запись в облако и просматривать архивы записей. Добавить в сервис в Ваш личный кабинет можно любое количество IP камер Hunter.

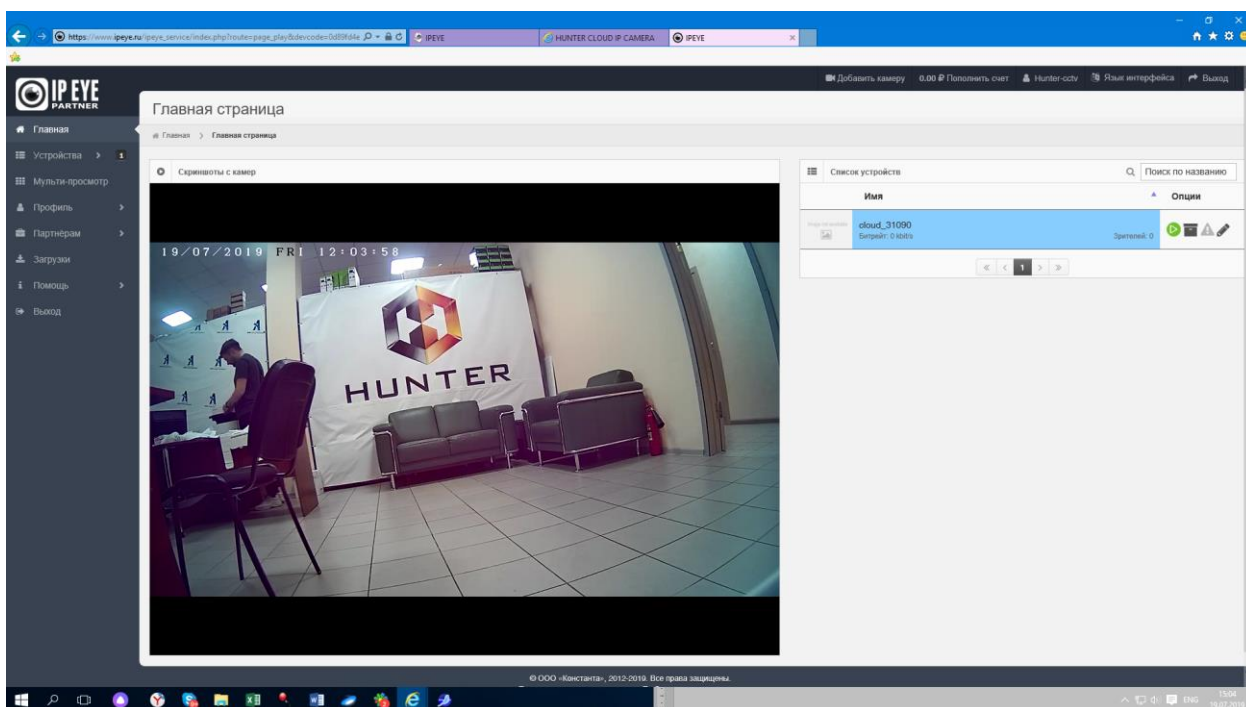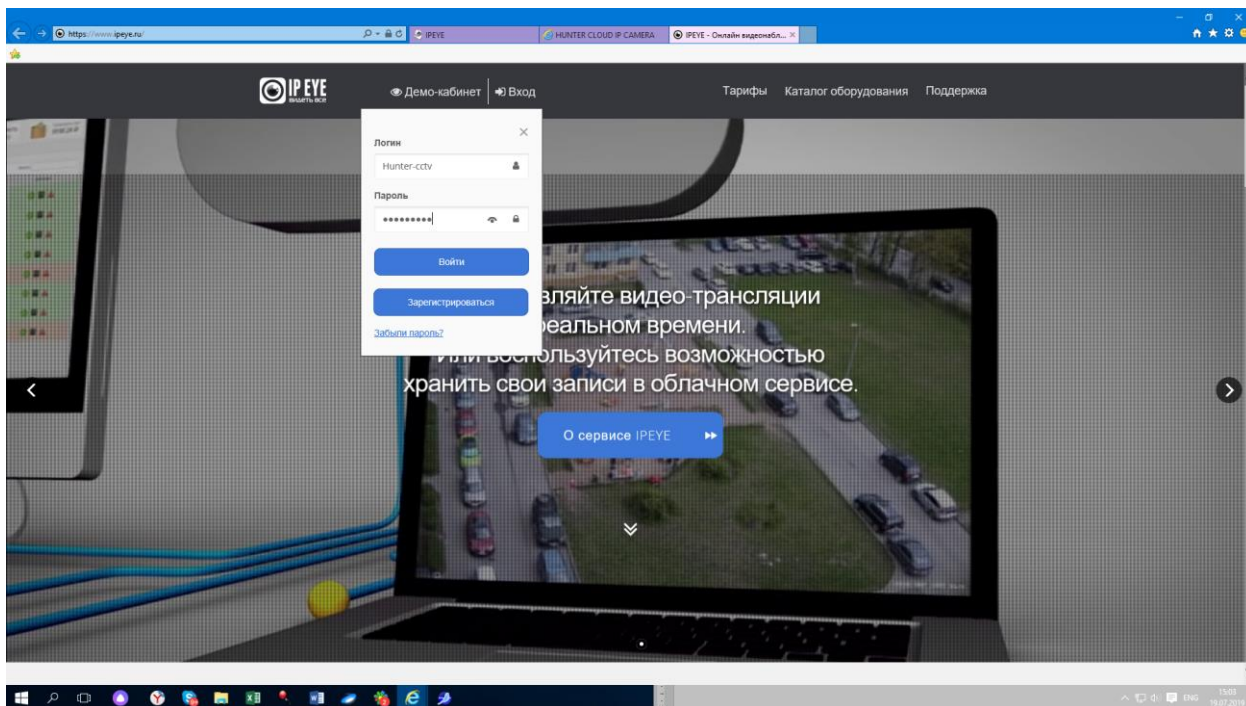

11. Инструкция по работе с интерфейсом сервиса IPEYE, а также инструкция на работу с мобильным приложением представлены на официальном ресурсе <https://www.ipeye.ru>