

Кодовая панель со встроенным Wi-Fi модулем



HUNTER ULTIMATE

ИНСТРУКЦИЯ



по настройке приложения Tuuya Smart/ Smart Life





Tuuya App Manual

Ознакомьтесь с инструкцией перед установкой устройства


1. Найдите и загрузите TuYa Smart или SmartLife в магазине приложений Вашего смартфона. Произведите установку приложения.
2. Нажмите на кодовой панели *** Мастер код # 73 #** для сопряжения по Wi-Fi.
3. Откройте приложение для добавления нового устройства и выберите **"добавить устройство автоматически"**.

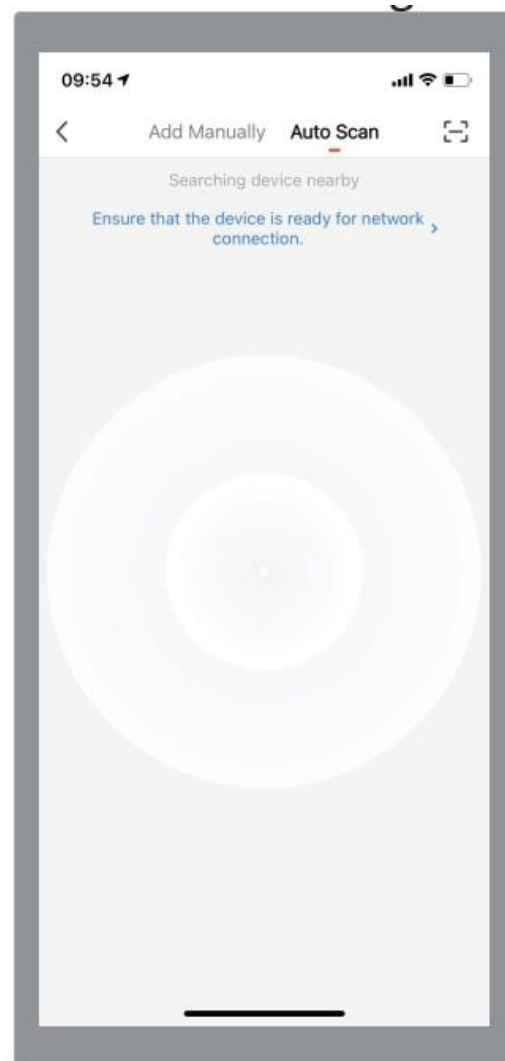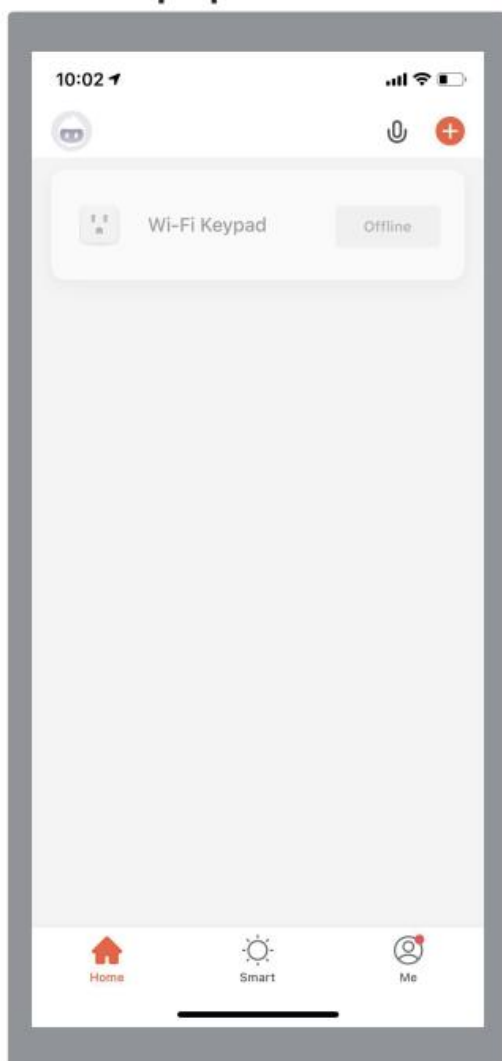


4. Выберите найденное устройство и нажмите **"Далее"**.
5. Укажите сеть Wi-Fi и введите пароль, нажмите **"Далее"**.

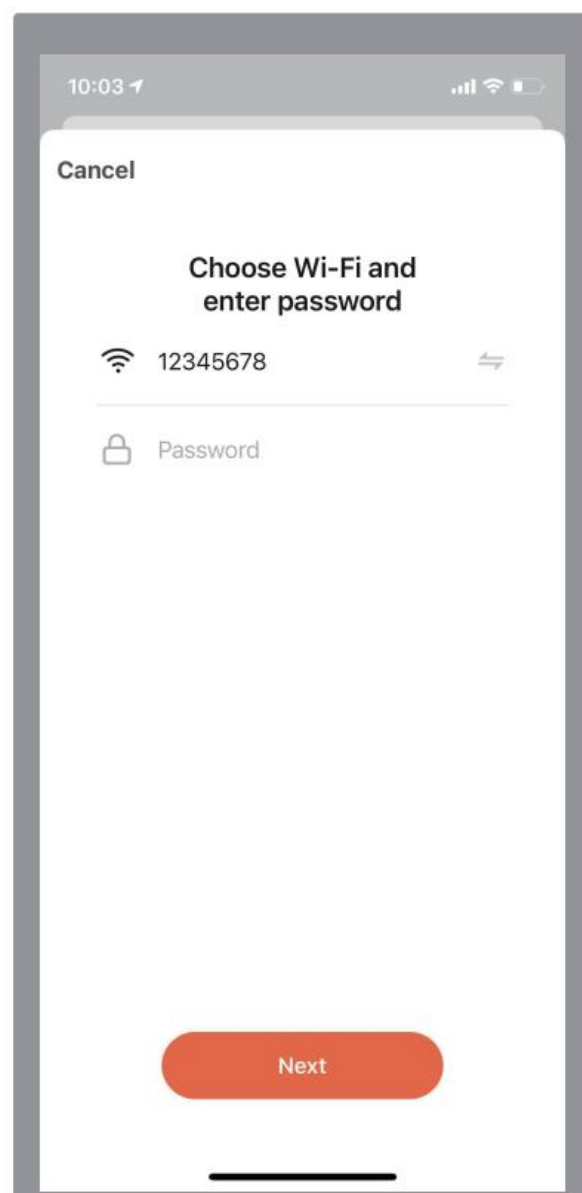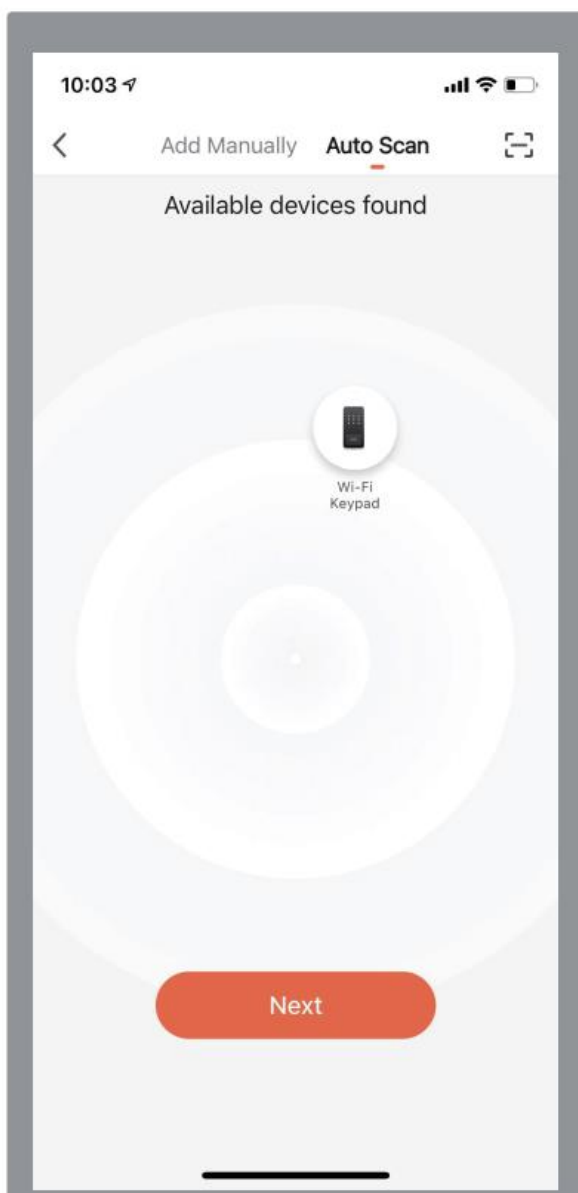

6. Дождитесь завершения процесса (индикатор 1–100%).
7. При успешном добавлении появится уведомление, что устройство добавлено.

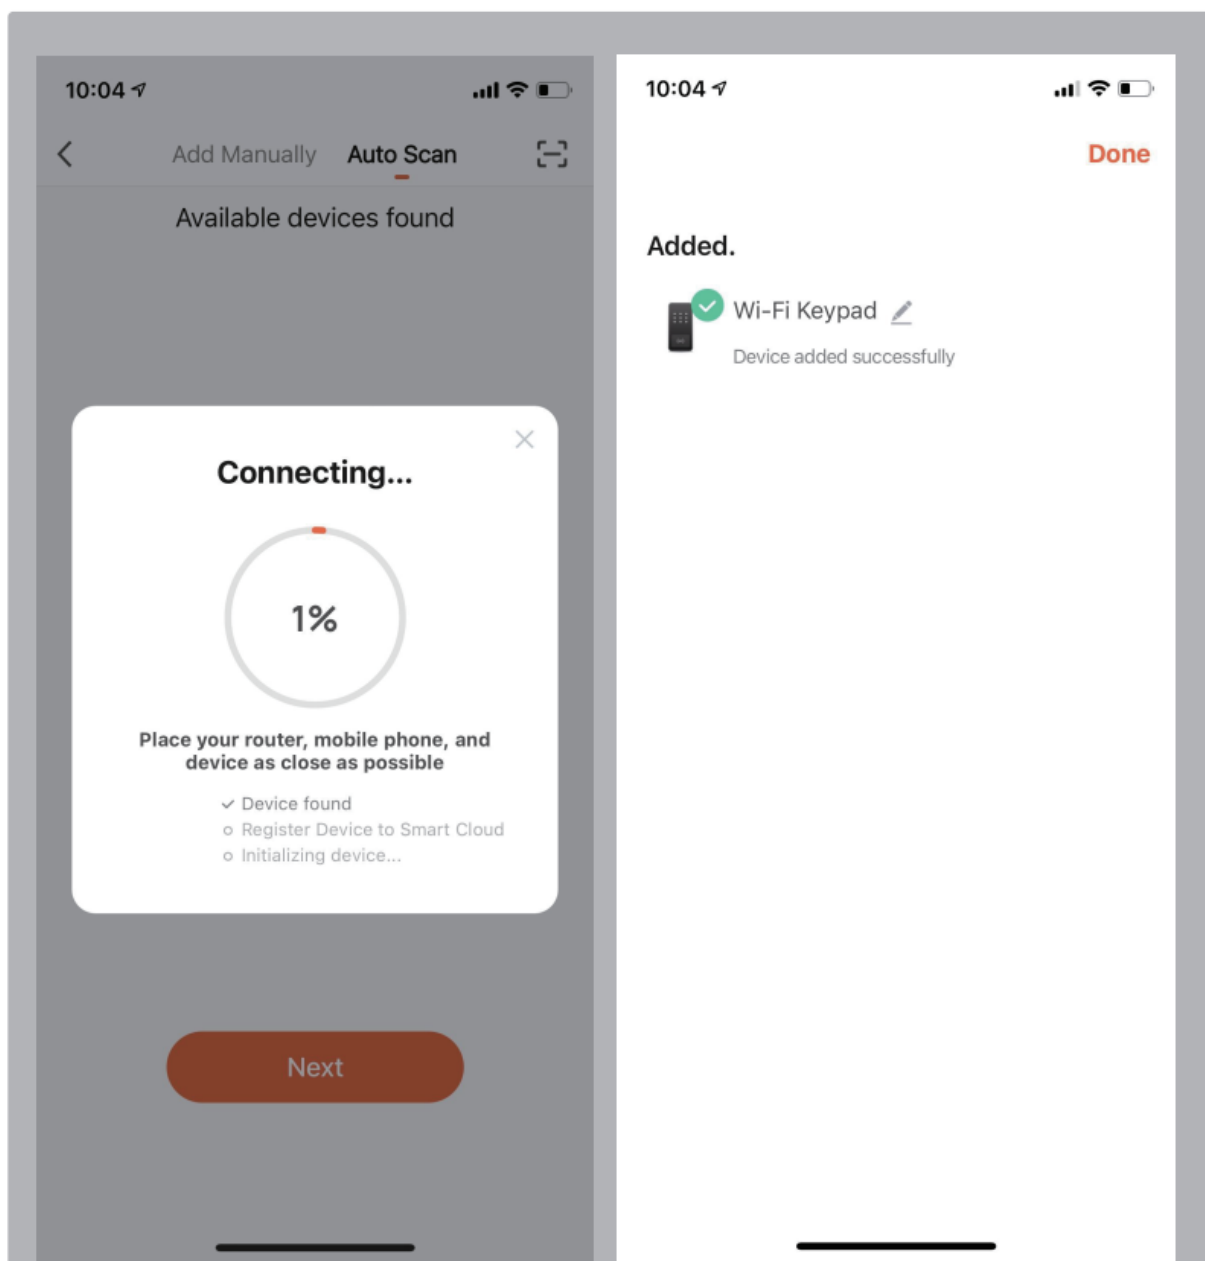


8. Для удаленного открытия перейдите в «настройки – настройки дистанционного открытия»

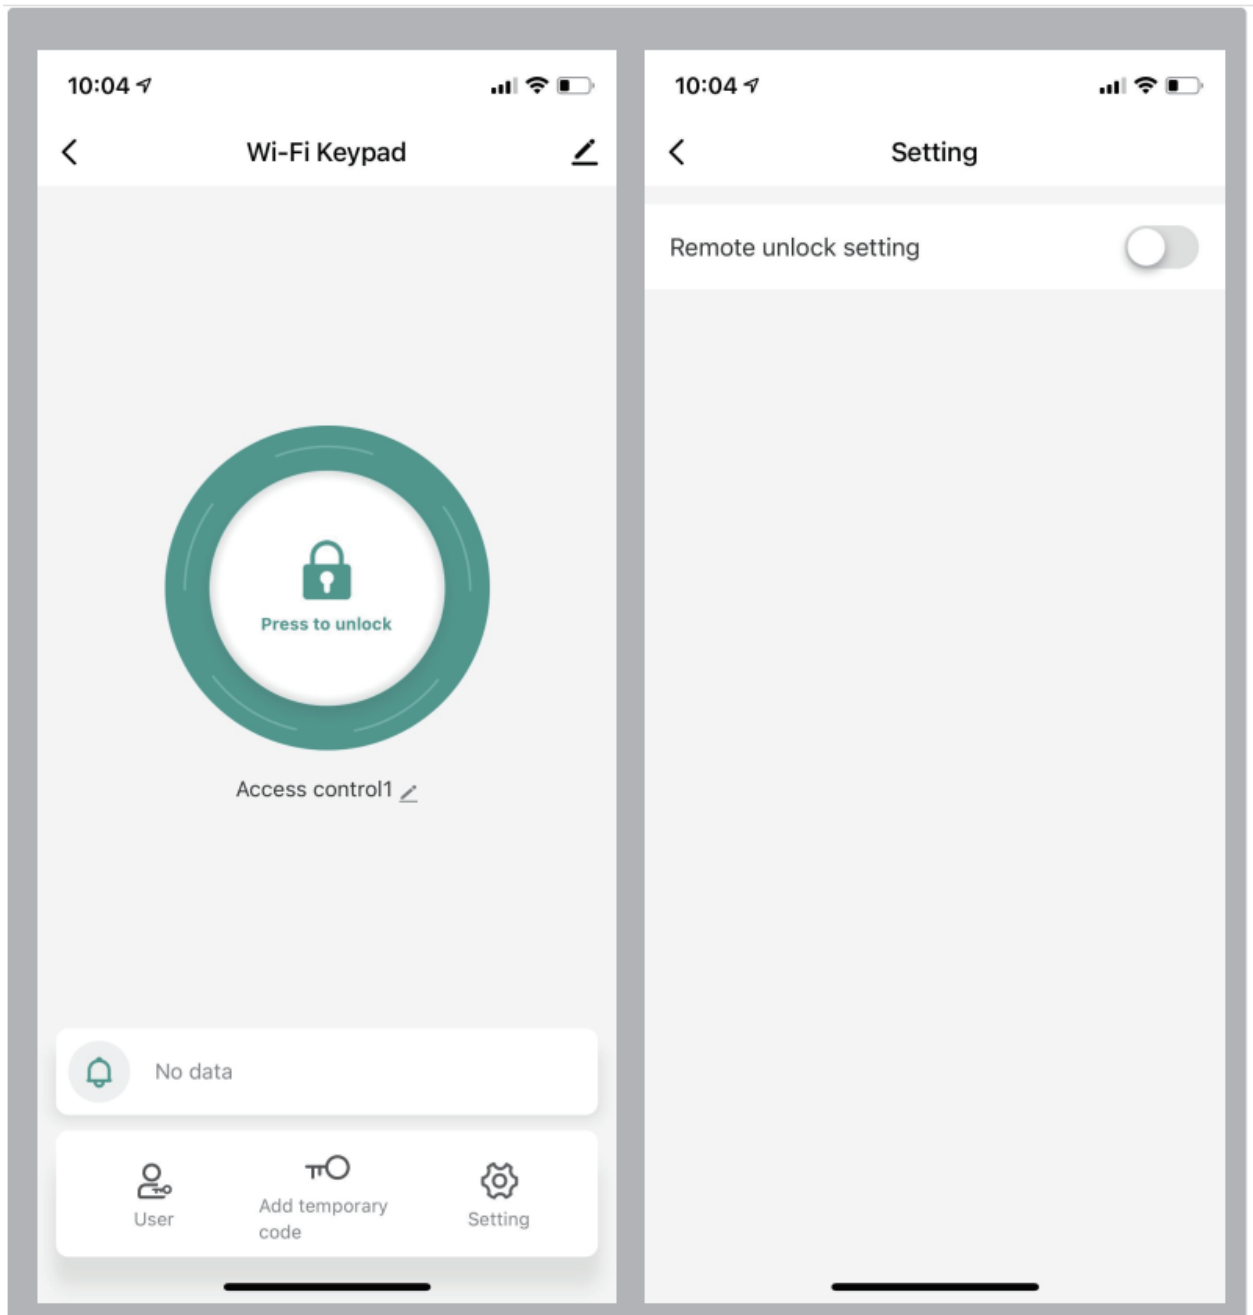



9. Нажмите “открыть” для тестирования удаленного открытия.

10. Для добавления администратора выберите **"User"** → нажмите "+" → введите имя → нажмите **"Далее"**. Затем введите 6-значный код (или сгенерируйте случайный) → укажите имя кода или карты → нажмите **"сохранить"**.

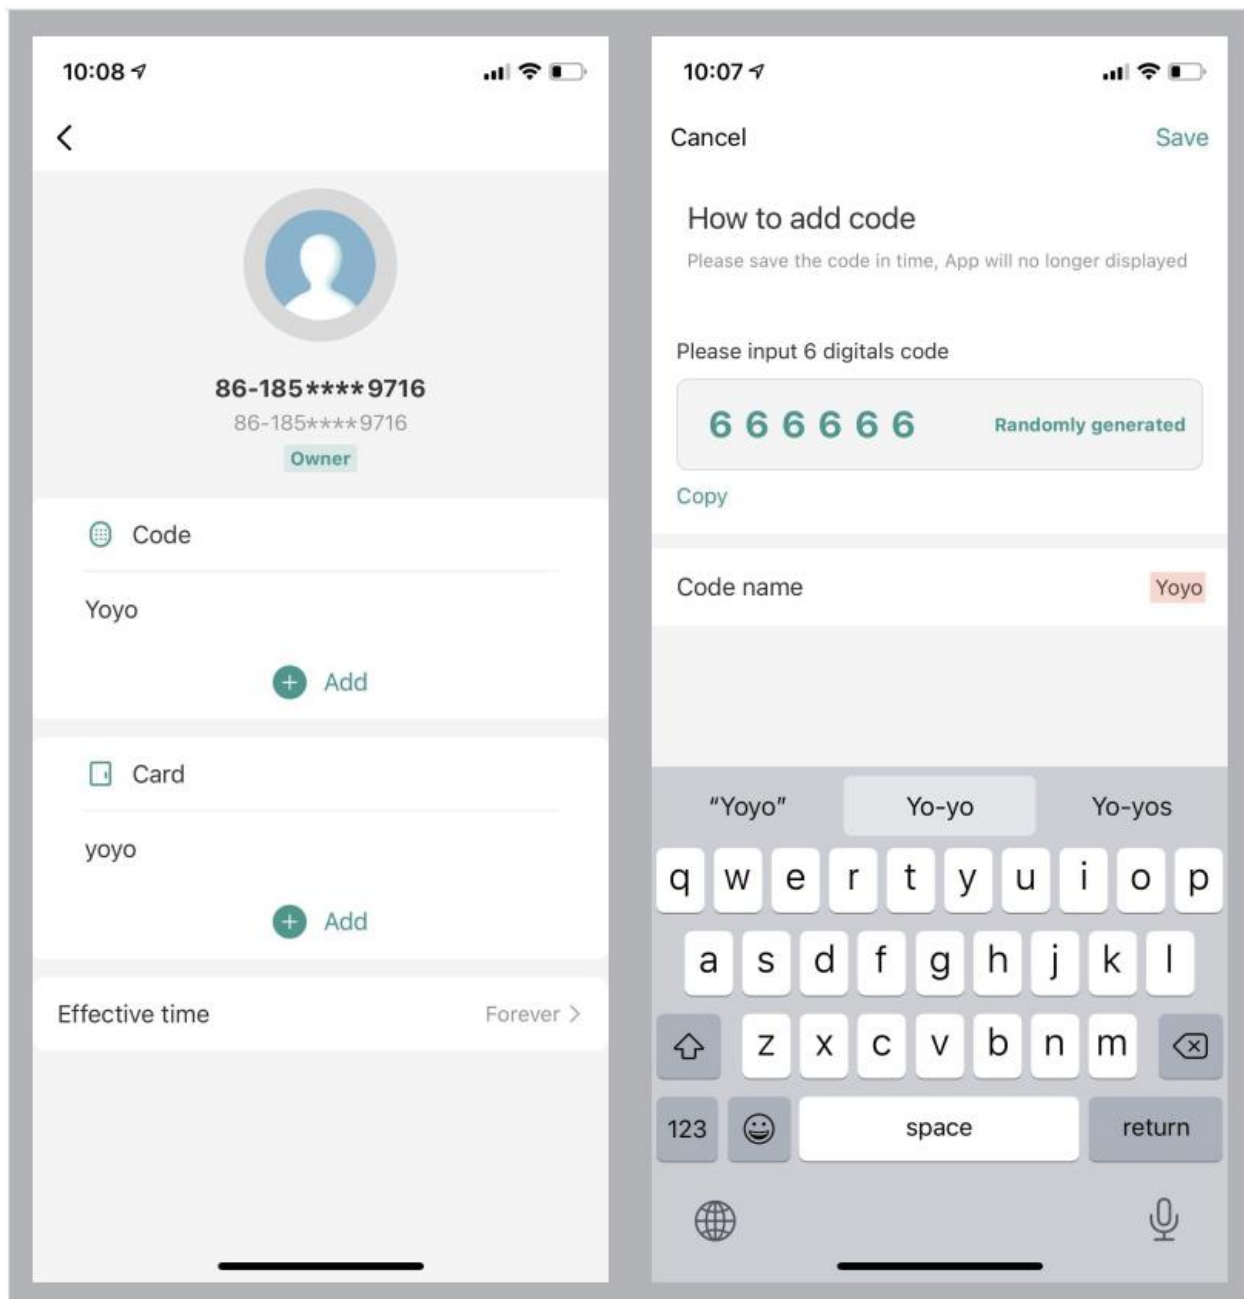


11. Для добавления карты нажмите "Start add", поднесите карту к считывателю в течении 60 секунд (не убирайте до подтверждения световым или звуковым сигналом). После успешного добавления, введите название карты → Нажмите **"Завершить"**.

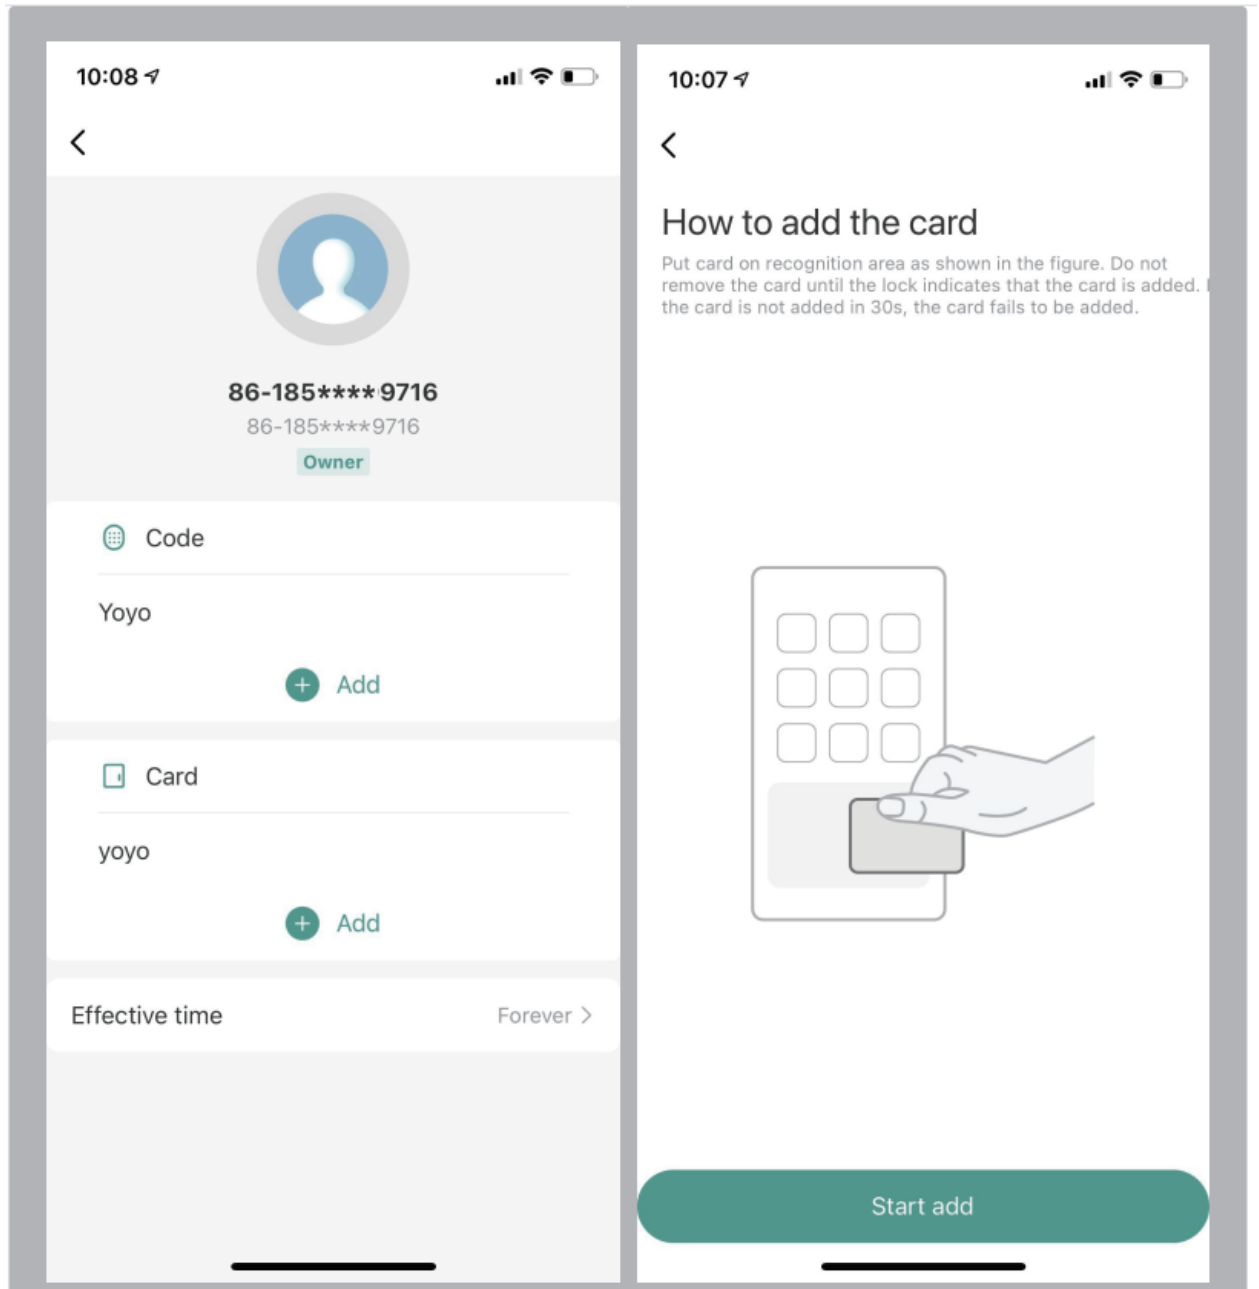

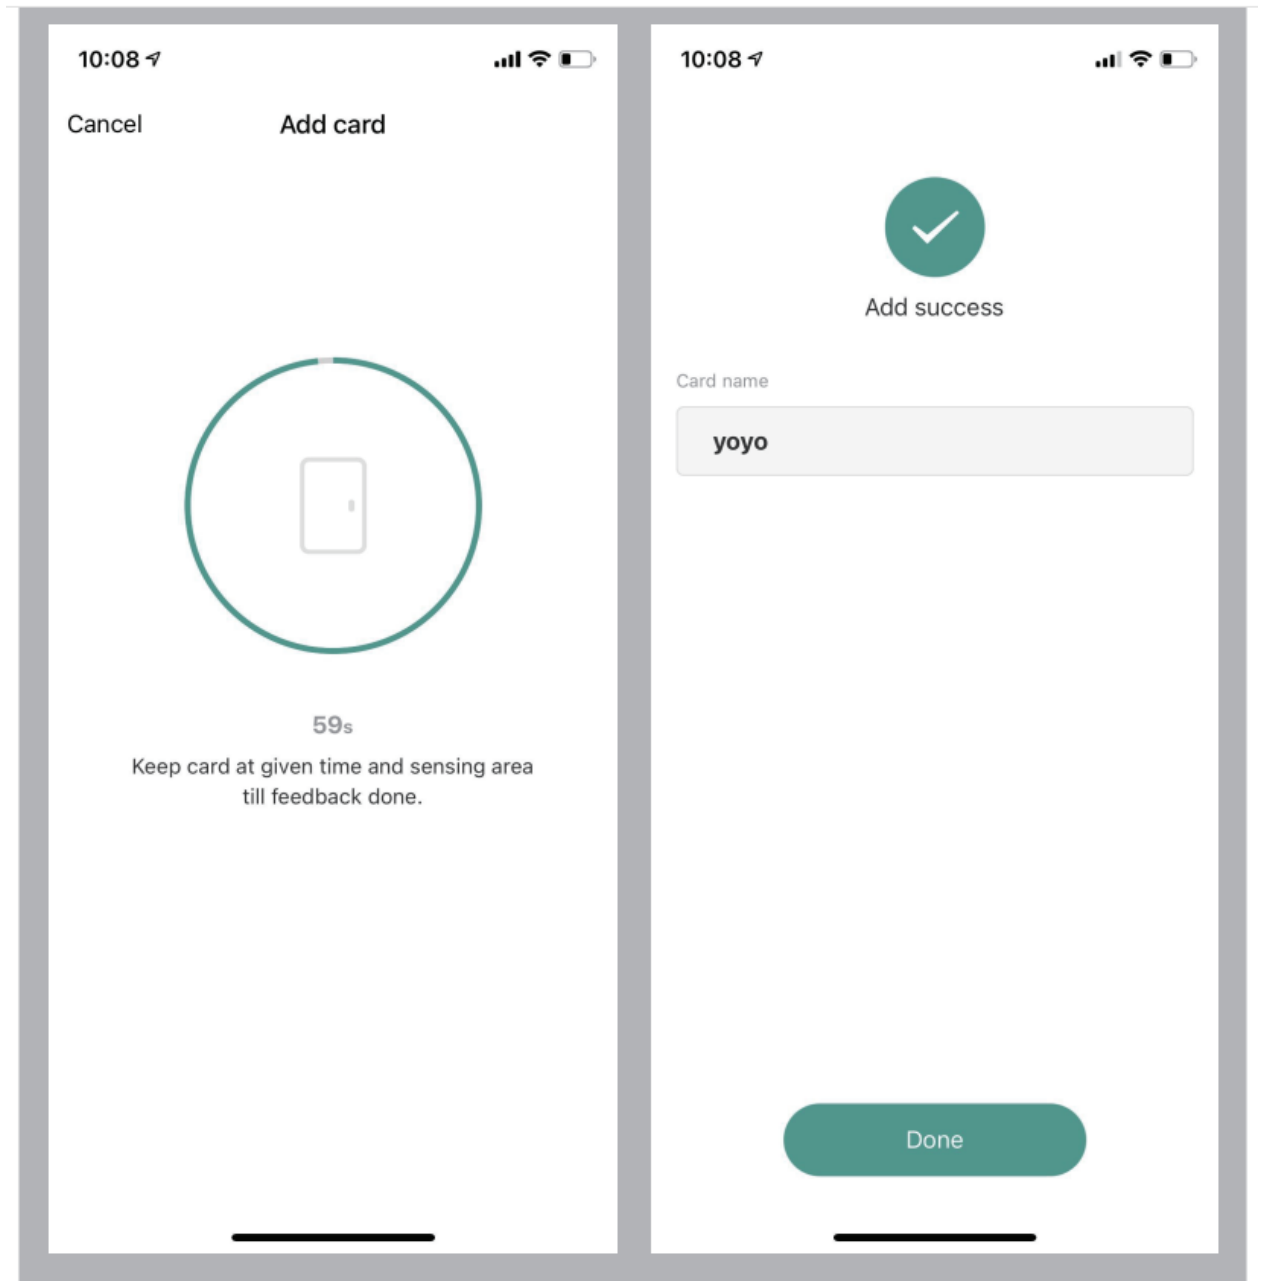


12. Для удаления кода пользователя выберите пользователя → нажмите **"Удалить код"**.

Примечание: Удаление пользователя (например, Джоу) не удаляет его код/карту автоматически.

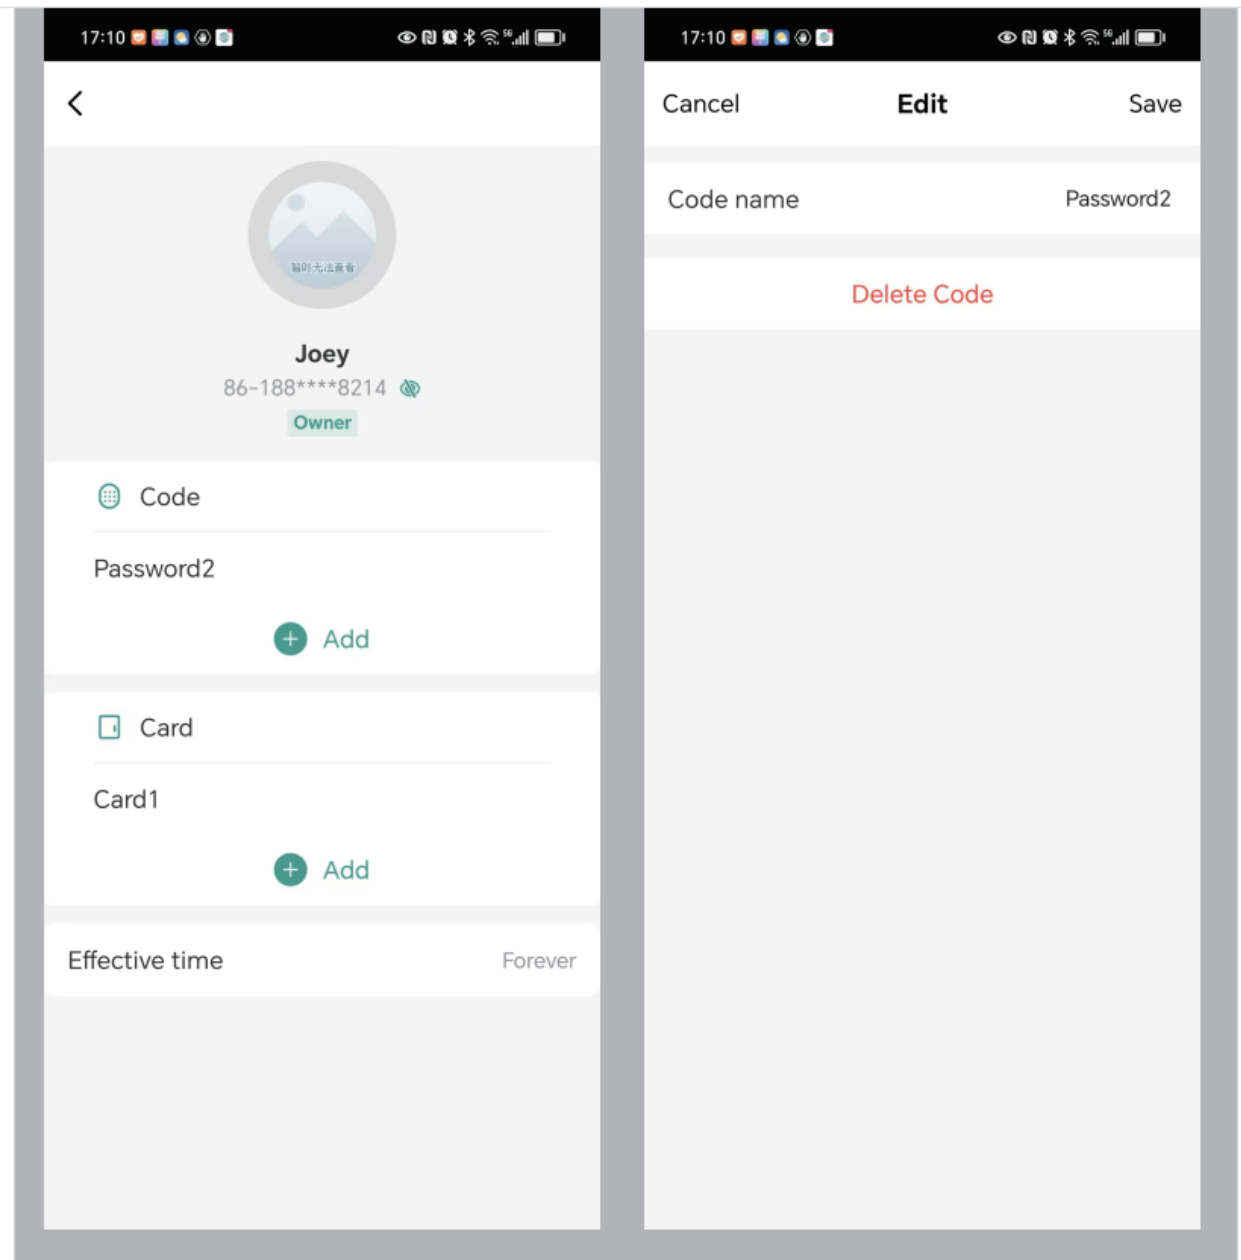

13. Для удаления карты пользователя выберите пользователя → нажмите **"Удалить карту"**.

Примечание: Удаление пользователя (например, Джоу) не удаляет его код/карту автоматически.

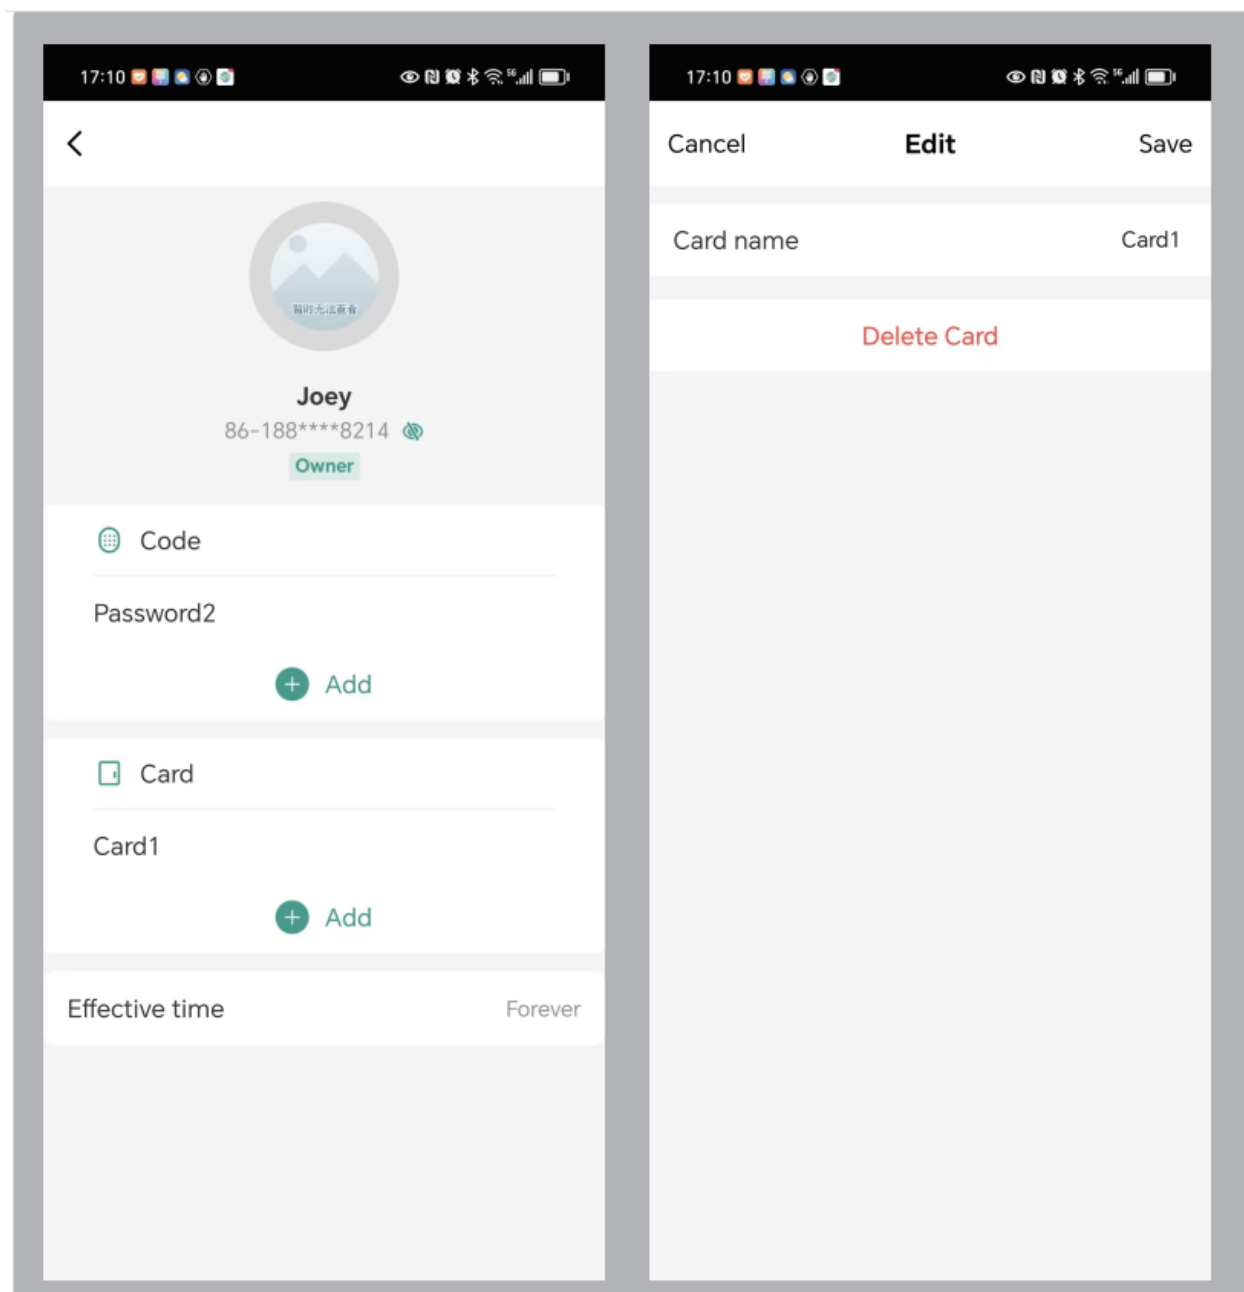

14. Для добавления обычного пользователя нажмите «+» в разделе "**Ordinary member**"


user Name/account

Administrator


Ordinary member


No user

15. Введите необходимую информацию: имя, страну, телефон/email, нажмите **"Далее"**.
Выберите роль: Администратор (полный доступ) или Обычный пользователь (только просмотр).

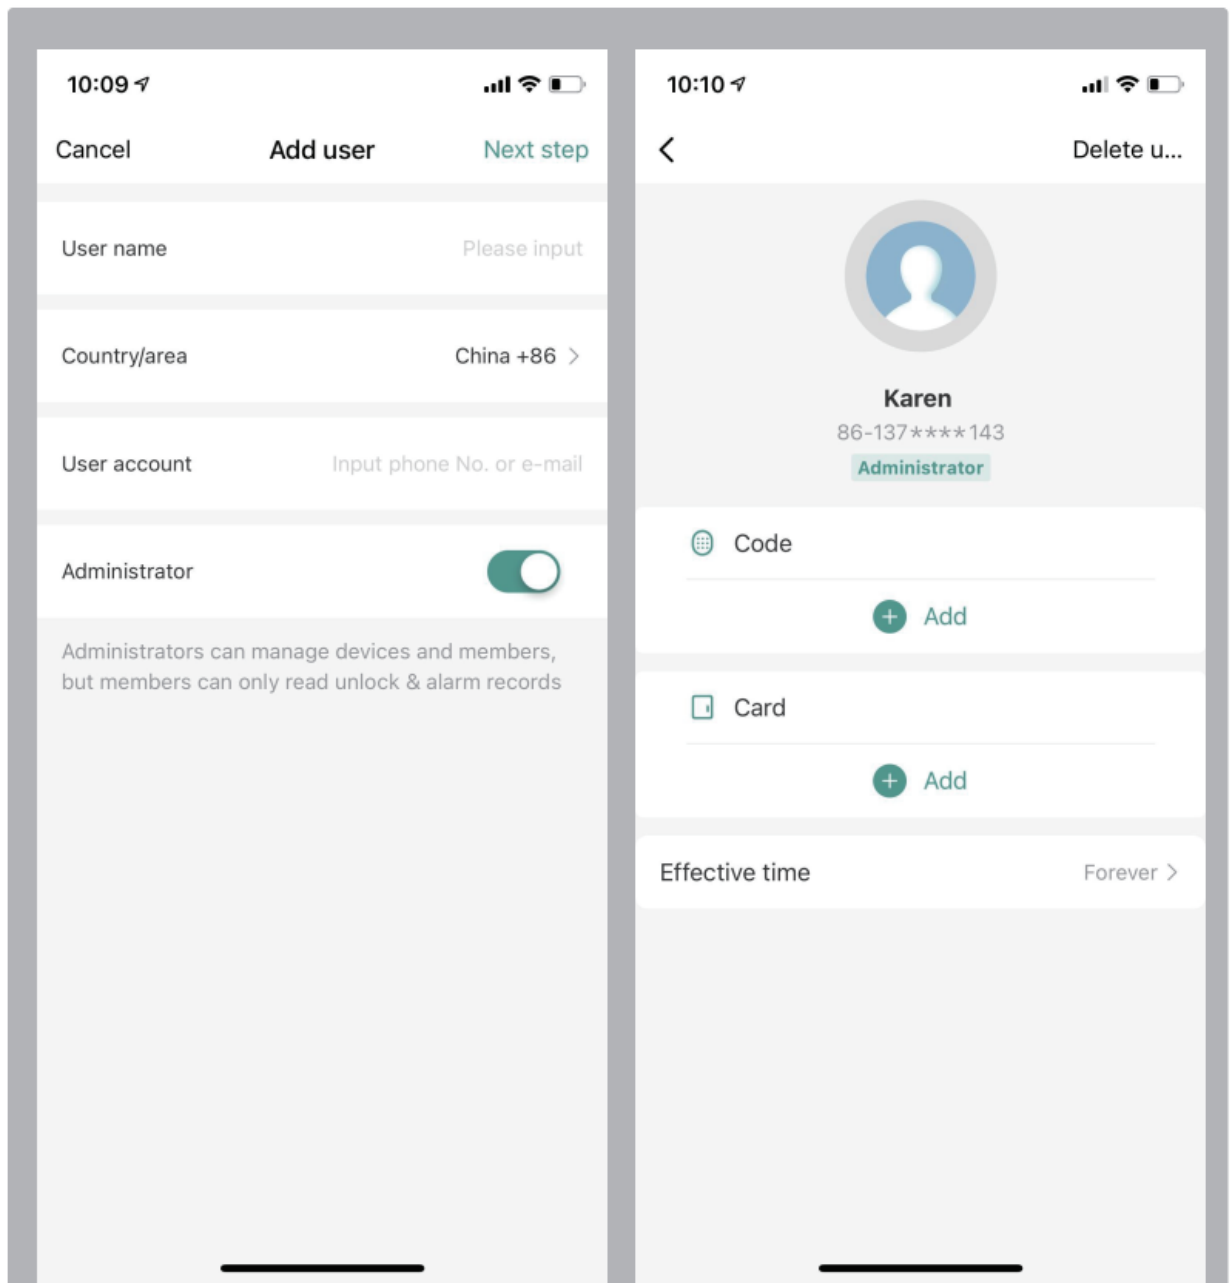


16. Для того что бы добавить временный (циклический) код выберите **"Add temporary code"** → **"Cyclicity"** → введите 6-значный код или сгенерируйте его → укажите название и время действия → сохраните.

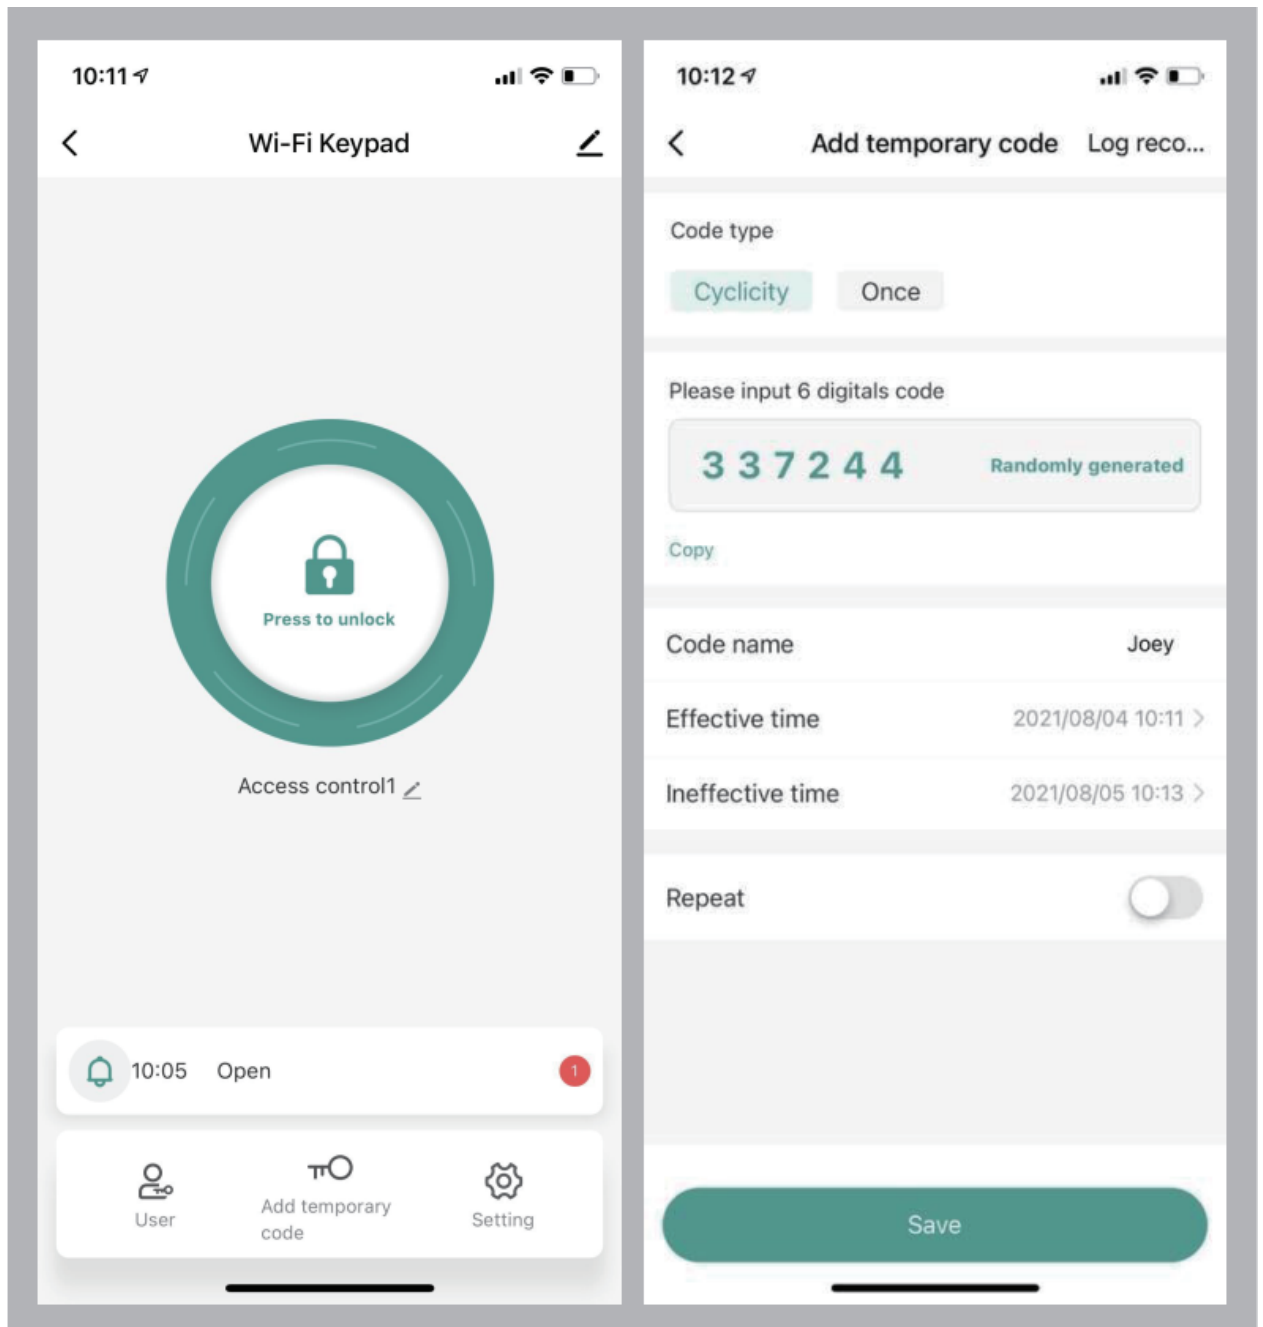

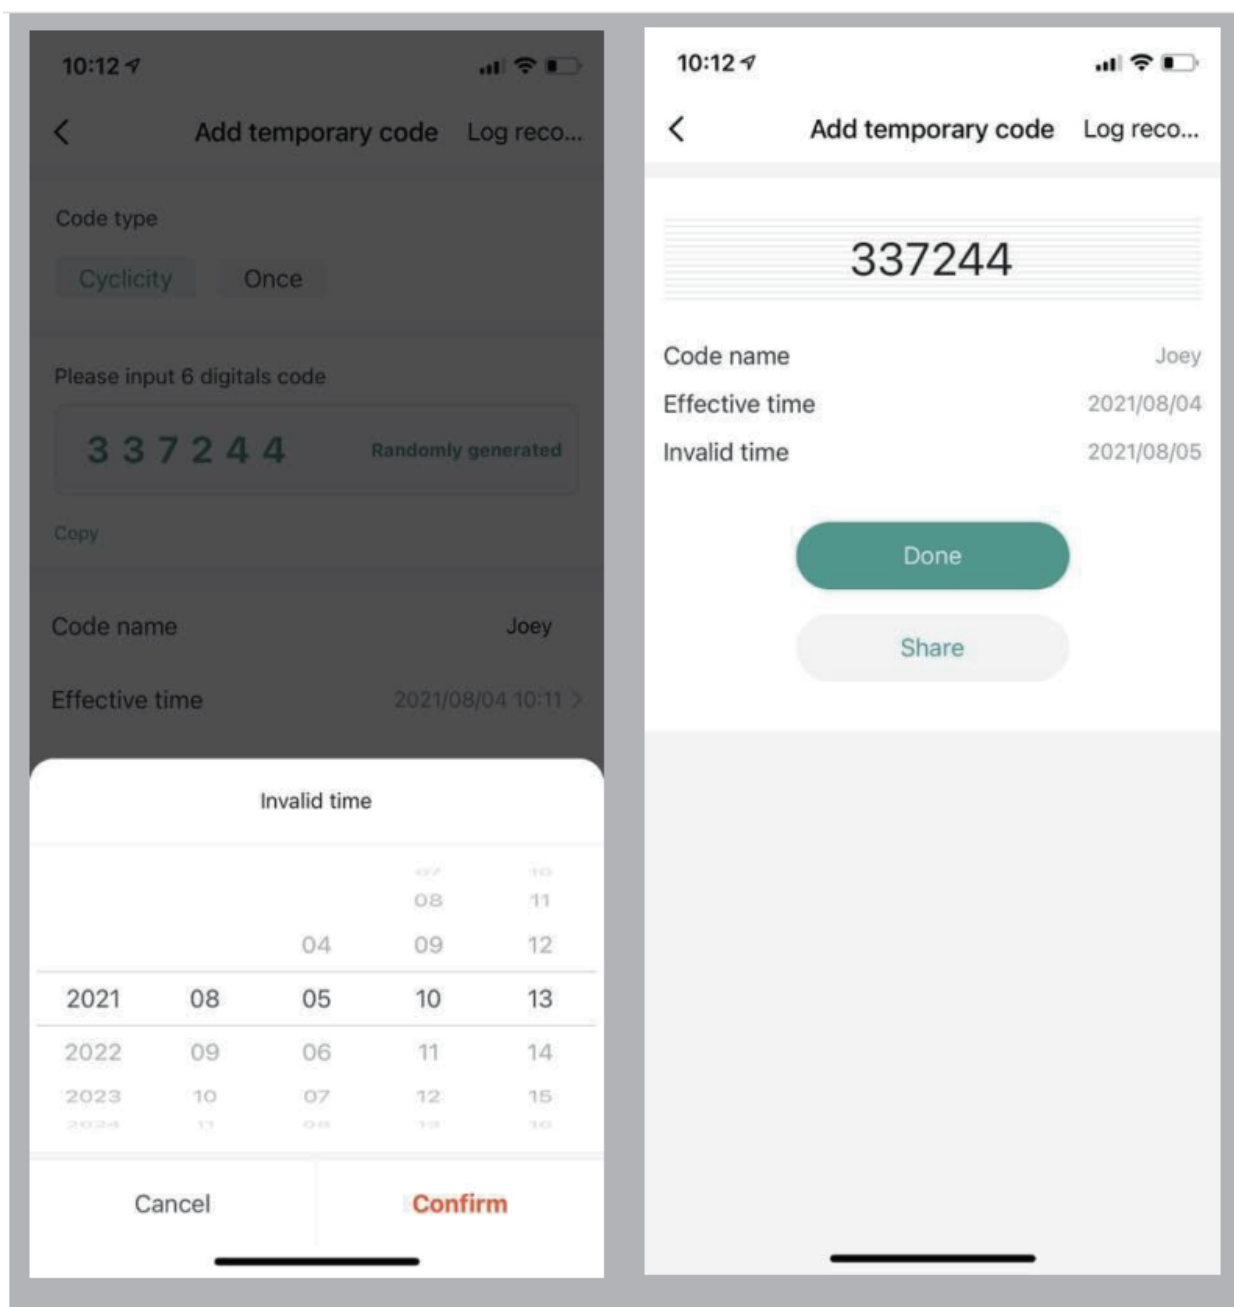

17. Для того, что бы указать временный код, Выберите "Once" → введите название кода → "Save offline code" → "Done". Временный код действителен 6 часов и может быть использован только 1 раз.

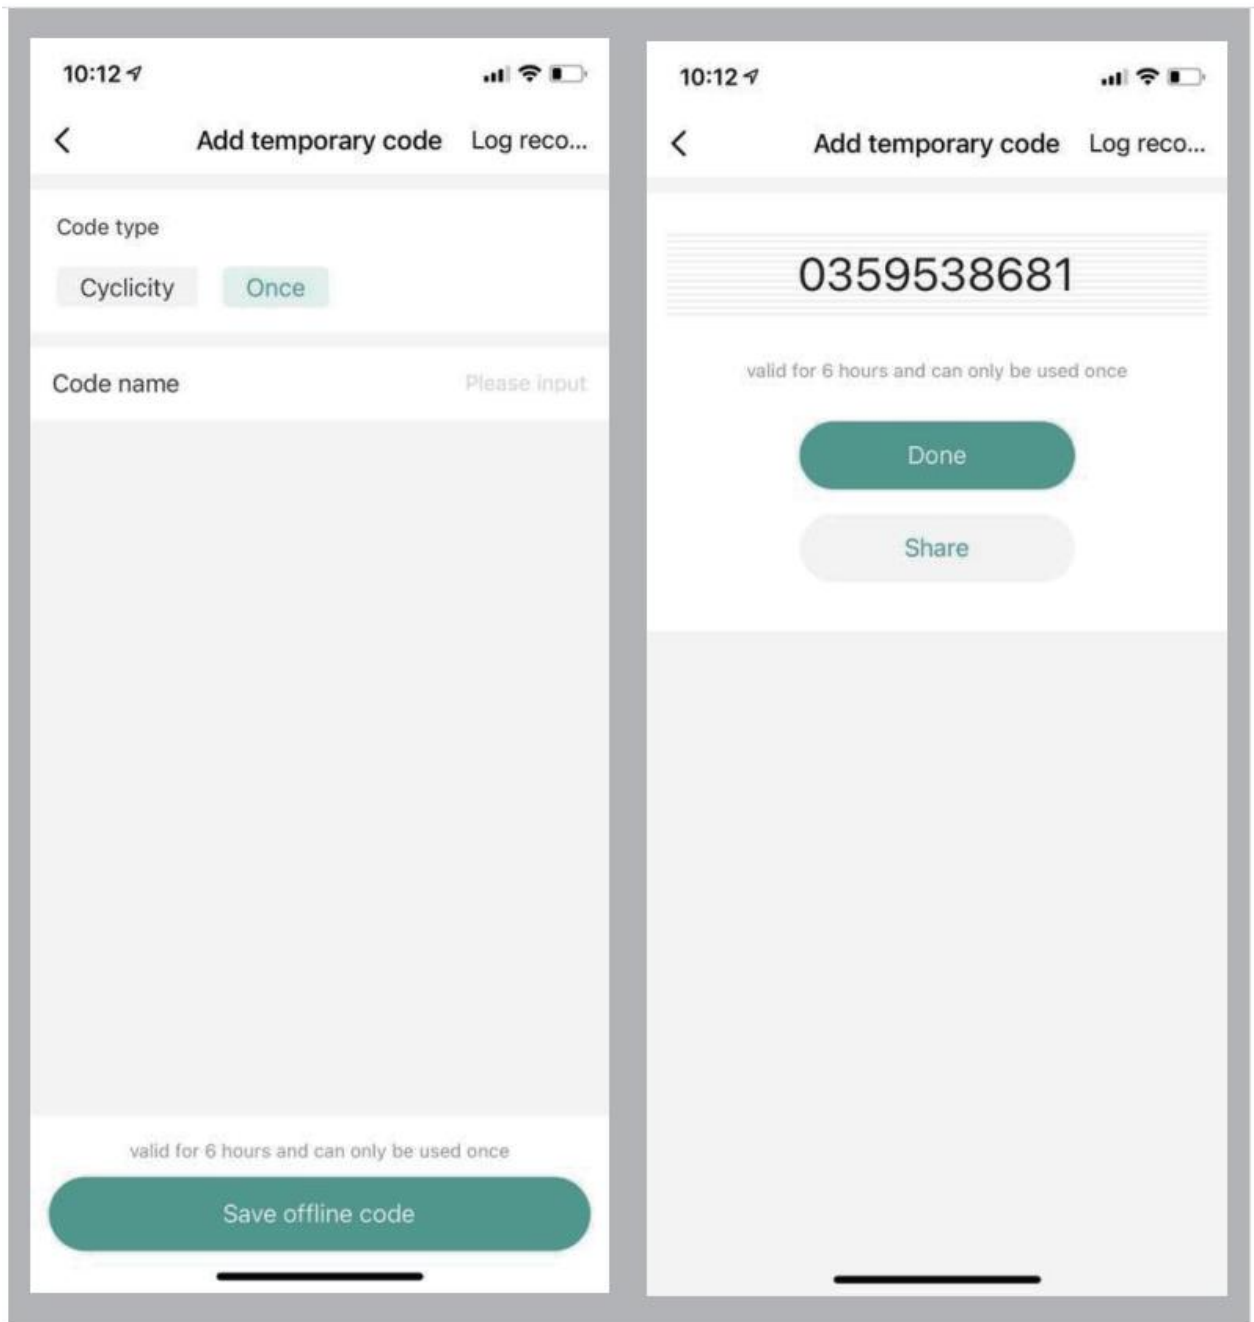

18. В разделе "Log" доступны записи открытия двери ("History") и тревоги ("Alarms").

