

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Звуковой прожектор активный (громкоговоритель) серии «Глагол – ЗП-10А» предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Звуковой прожектор имеет встроенный усилитель мощности. Конструкция звукового прожектора предусматривает возможность установки в закрытых помещениях. Звуковой прожектор следует устанавливать на устойчивой горизонтальной плоскости или подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство.

Необходимо оберегать звуковой прожектор от сотрясений и ударов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 10 Вт

Номинальное напряжение питания ~220(85 – 245) В 50 Гц

Звуковое давление – 103 дБ

Частотный диапазон – 100 Гц – 15 кГц

Звуковое напряжение на линейном входе – 0,25 В

Разъём линейного входа - 3,5"

Габаритные размеры – Ø125x220 мм


Класс защиты – IP-41

Вес не более – 2,2 кг

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключить линейный вход к линейному выходу аудио устройства.

Провода L,N,PE подключить к сети ~220 В 50 Гц

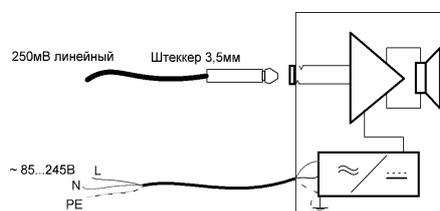

3.1 Крепление

2 отверстия диам. 8,5 мм расстояние между центрами отверстий 50 мм.

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А

Тел: (4912) 29-68-41

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Модификация громкоговорителя «Глагол – ЗП-10А»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ



_____ г.

М.П.

Торгующей организации

4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

Cardioid



5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Звуковой прожектор должен эксплуатироваться в диапазоне температур от +5 до +45°C.

5.2 Запрещается:

- подключать звуковой прожектор в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;
- эксплуатировать звуковой прожектор в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Звуковой прожектор (громкоговоритель) 1 шт.

Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения звукового прожектора - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке звукового прожектора требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт громкоговорителя.



**ЗВУКОВОЙ ПРОЖЕКТОР
(ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)
АКТИВНЫЙ
«Глагол – ЗП-10А»
ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**